




CASTOR

Tloušťkovací frézka 




WOODWORKING MACHINES



| S E R I E

CASTOR

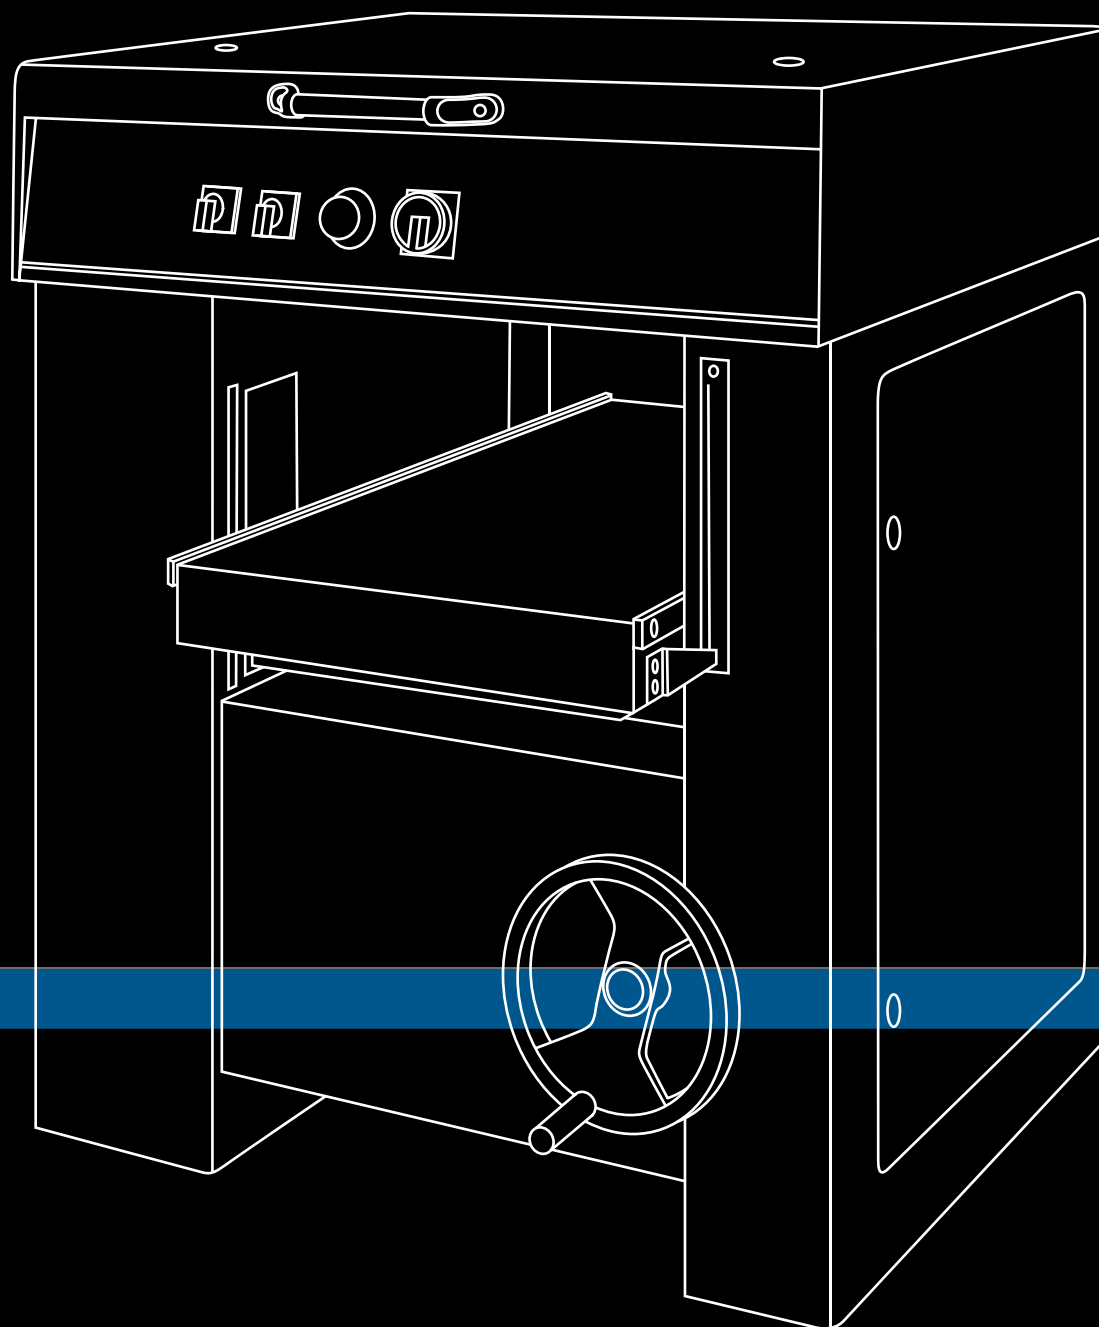

obsah

Vzhled stroje	4
Rozměry, technická data	5
Pracovní jednotka	6
Standardní a volitelné vybavení	7
Mapa, kontakty	8

Provedení stroje s příslušenstvím

OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ODLEHČOVACÍCH VÁLEČKŮ
OVLÁDACÍ PANEL
PRACOVNÍ STŮL
MECHANICKÉ ODMĚŘOVÁNÍ VÝŠKY STOLU
(ELEKTRICKÝ ZDVIH STOLU)

Standardní provedení stroje

OVLÁDACÍ PANEL
UKAZATEL VÝŠKY PRACOVNÍHO STOLU
PRACOVNÍ STŮL
MANUÁLNÍ ZDVIH STOLU



S E R I E

CASTOR

Technická data

CASTOR		430	530	630
Průměr nožového hřídele	mm	120	120	120
Počet nožů	ks	4	4	4
Délka nožového hřídele	mm	450	550	650
Otáčky nožového hřídele	n/min	4500	4500	4500
Rozměry hoblovacích nožů	mm	450x35x3	550x35x3	650x35x3
Max. výška tloušťkování	mm	250	250	250
Max. šířka tloušťkování	mm	430	530	630
Výkon motoru	kw	4	4	5,5
Rychlost posuvu tloušťkování	m/min	4/8	4/8	4/8
Napětí / kmitočet	V/Hz	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Délka stroje	mm	960	960	960
Šířka stroje	mm	880	990	1085
Výška stroje	mm	1140	1140	1140
Hmotnost netto	kg	690	760	860
Hmotnost netto	kg	690	760	860
Napětí / kmitočet	V / Hz	3 x 400 / 50	3 x 400 / 50	3 x 400 / 50
Hluk na pracovním místě (bez technologie)	dB (A)	75,4	75,4	75,4
Hluk na pracovním místě (s technologií)	dB (A)	81,8	81,8	81,8



I POHON VÁLCŮ



I NASTAVITELNÝ PŘÍTLAK PŘEDNÍCH SEGMENTŮ

430/530/630

A - UKAZATEL VÝŠKY PRACOVNÍHO STOLU

B - SPIRÁLOVÝ PODÁVACÍ VÁLEC

C - VOLITELNÉ VYBAVENÍ DĚLENÝ PODÁVACÍ VÁLEC



A



B




C

Pracovní jednotka



Sestava agregátu

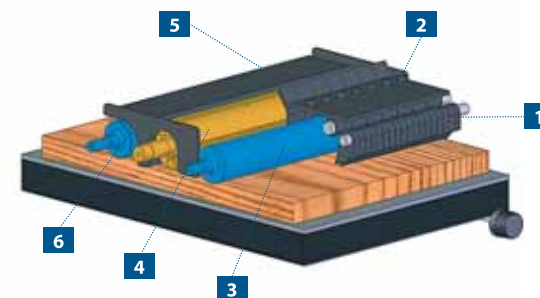

- 1 ZARÁŽKY PROTI ZPĚTNÉMU VRHU
- 2 VSTUPNÍ PŘÍTLAČNÉ OCELOVÉ SEGMENTY
- 3 VSTUPNÍ RÝHOVANÝ SPIRÁLOVÝ PODÁVACÍ VÁLEC
- 4 HOBLOVACÍ VÁLEC
- 5 ZADNÍ PŘÍTLAČNÁ LIŠTA
- 6 VÝSTUPNÍ PODÁVACÍ VÁLEC

S E R I E

CASTOR



I OVLÁDACÍ PANEĽ – STANDARDNÍ PROVEDENÍ



I OVLÁDACÍ PANEĽ – PROVEDENÍ S VOLITELNÝM VYBAVENÍM



I MANUÁLNÍ ZDVIH STOLU



I AGREGÁT

Standardní vybavení

- | manuální zdvih stolu s indikací výšky
- | ocelový stůl
- | manuální přepínání – hvězda / trojúhelník
- | elektromagnetická brzda
- | 4 nožový hoblovací válec D = 120 mm
- | ocelové vstupní dělené přítlačné segmenty
- | rýhovaný spirálový podávací válec
- | 4 bodové uchycení stolu
- | dvě rychlosti podávání 4/8 m/min
- | odsávací vývod Ø 150 mm
- | stroj je vyroben v souladu s normami CE

Volitelné vybavení

- | dělený podávací rýhovaný válec
- | 2 výškově nastavitelné odlehčovací válečky stolu
- | motorizovaný zdvih stolu
- | dvourychlostní motor zdvihu stolu
- | mechanické odměřování polohy stolu
- | elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem
- | hodinkový ustavovač nožů
- | Tersa válec



A - VOLITELNÉ VYBAVENÍ OVLÁDÁNÍ ODLEHČOVACÍCH VÁLEČKŮ STOLU

B - ČTYŘBODOVÉ UCHYCENÍ PRACOVNÍHO STOLU



A



B

430/530/630



www.houfek.com

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Czech Republic

T: +420 569 430 700 – ústředna / +420 569 430 710 – český trh / +420 569 430 711 – export / F: +420 569 430 715 / E: houfek@houfek.com



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI