TERMÉK KATALÓGUS

Fahasító-daraboló -RCA
Erdészeti csörlő
Traktor daru

TAJFUN

1967-ben alapított Tajfun Planina d.o.o. Teljes és integrált megoldások erdészeti gépek terén, értékesítés utáni hatékony szervíz-szolgáltatással, átfogó értékesítési hálózat több mint 50 országban szerte a világon. Elsődleges termékek közé tartoznak a szimpla- és dupla dobos erdészeticsörlők, tűzifa-feldolgozók és erdészeti tartozékok. A cég minden egyes gép összes funkcióját teszteli, megfelelve a nemzetközi minőségi és biztonsági előírásoknak. A legfejlettebb, csúcstechnológiás CNC gépek használata, lézervágó, és rendkívül érzékeny eszközök hozzájárulnak a fejlett gyártási folyamathoz. Célunk, hogy létrehozzunk hatékony, felhasználatbarát és biztonságos erdészeti gépeket, támogatva az erdészeti információs rendszert, hogy megkönnyítsük a munkát az erdőben.Teljeskörű és versenyképes megoldások, amik megfelelnek a faipar igényeinek. Intenzív fejlesztésítéssekkel szeretnénk a jövőben az erdészetet gépesíteni és vezető gyártók közé tartozni az egész világon.

FAHASÍTÓ-DARABOLÓ – RCA 2-27

RCA 380, RCA 380 E **4**
RCA 400 JOY **6**
RCA 480 JOY, RCA 480 JOY PLUS **8-12**
RCA KIEGÉSZÍTŐK 17
Hasítókés 18
Emelő DM 1511 M 19
Behordó RN 3000/5000 S/M 20-21
El. Meghajtás 22
Disel DP 26 23
Fűrészporelszívó XE 10, XE 10 Hy in XE 11 Hy 24
Mobil fűrészpor gyűjtó GRENC 25
Szelektor SP 10 25
Kardántengely Tajfun, Walterscheid 26
Védőtető E 11 26
Platform PO 10 27

ERDÉSZETI-CSÖRLŐ 28-51

Erdészeti-csörlő TAJFUN **30**
EGV 65 AHK ZS **34**
Dupla dob csörlő DGV 2 x 55 AHK **35**
Két bobenjski csörlő telepítés DVV 2 x 90 **36**
KÖTÉLCSÖRLŐ KIEGÉSZÍTŐK 46
Üzemanyag tartó 46
Motorfűrész tartó 46
Horgok 47
Kötélszív 47
Csúszófej 47
Drótkötél 47
TAJFUN PS 130 48
Radió távvezérlésl B&B F10 49
Irányító 50
Folytásszabályozó Modul 50
Kardántengely meghajtás Tajfun 50-51

TRAKTOR DARU 52-58

Traktor daru DOT 50K **54**
Csipesz GO 22 57
Csipesz GO-026X 58

FAHASÍTÓ-DARABOLÓ - RCA

TAJFUN

Gép és vágó Tajfun, állapították meg a piacon az RCA márka, nélkülözhetetlen eszköz a faanyag feldolgozása rönk tűzifa. Ebben Tajfun igyekszünk folyamatosan fejlesztjük gép előtt tartva a könnyű használat az üzemeltető számára. Egyes funkciók a vágás és splitter :

- Energiahatékonyság (üzemanyag fogyasztás vagy elektromos energia működés közben) ,
- Könnyű és gyors telepítés szállítási helyzetből munka , és fordítva ,
- nagy teljesítményű gép,
- Kompakt és robosztus felépítés ,
- egyszerű és biztonságos működését.

RCA 380
RCA 380 E

- **RCA 380** – Kardántengely meghajtás (szükséges traktor teljesítmény 35 kW; szállítás - 60 kW)
- **RCA 380 E** Elektromos motor EP11 (11 kW,400 V/ 50 HZ, 2.910 min^{-1})
- Opció - Olajhüttő
- Opció - 5 méteres kihordószalag **TT 504**



Felhajtható behordó szállítószalag (2 m).



A lefogó kar fixen tartja a hosszú és nehéz farönköt.

Kézzel aktiválja a vezetőlemezt; láncot és a hasítást.

Vágás-25 m/s (12.000 min^{-1}). A lánccal történő vágás gyors és biztonságos.

Rács a fadarabok kieseésre szolgál a hasítókés és kihordószalag között.



Hidraulika kimenet az RCA tartozéka (Emelő asztal DM 1511 behordó asztal RN 3000 S I RN 3000 M).

Kihordó szalag (4 m) Sztandard: két fokozatú teleszkópos henger és automatikus hidraulikus szíjfeszítés munkaálláshoz és a szállításhoz.

A szállítószalag , a lejtő index , amely segít az üzemeltető határozza meg a legnagyobb megengedett lejtése egy bizonyos hosszúságú rönköt.



Hidrailkus hosszúság beállítás 25-50 cm-ig.



A lengő asztal víz-szintesen tartja a fát a vágás közben. Segít, hogy az utolsó fadarab is megfelelően essen be a hasítójáratba.

150 kN hasító henger automatikusan
2 hasítósebesség

A hasítókés magassága egy karral könnyen állítható.



Manuális csörlővel állítja a kihordó szalag magasságát.

Védőrács- biztonsági kapcsolóval. Maximális biztonság, kinyításkor minden funkció leáll.

Szállítási pozíció: a be és kihordó szalagok a gép mellé illeszthetők. A gépet a traktor hárompont felfüggesztésével lehet szállítani.

RCA 400 JOY

- **RCA 400 JOY** – Kardántengely meghajtás (szükséges traktorteljesítmény 35 kW; szállítás 60 kW)
- **RCA 400 JOY TG** – Kardántengely meghajtás és 15°-os balra-jobbra elfogatási lehetőség, három raklap feltöltésére alkalmas
- Opció- 5 méteres Kihordó-szalag **TT 504**



Felhajtható behordó szállítószalag (2 m).

Mielőtt beveztné a rönköt beállítja a megfelelő hosszúságot, nekiütközik a mérőasztalnak A hidrauikus rönklefogó fixen tartja a fát nem engedi a rönk elforgását.

»Joystick« - ergonomic, biztonságos és felhasználó barát, a gép minden vezérlési funkcióját működteti (be-/ki menet, vágás, hasítás, fel-le késbeállítás….).

Magas vágási sebesség 25 mis (12.000 min^{-1}). A lánccal történő vágás gyors és biztonságos. A lánc azonnal megáll vágás után (segíti a tengely épségét).



Kihordó szalag (4 m) Sztandard: két fokozatú teleszkópos henger és automatikus hidraulikus szíjfeszítés munkaálláshoz és a szállításhoz.

Manuális csörlővel állítja a kihordó szalag magasságát.

Megmutatja a kihordószalag dölésiszögét.



Hidraulikus kimenet RCA tartozéka (emelő DM 1511 Behordó asztal RN 3000 S I RN 3000 M).

Transporter TT 504

Egy új 5m hosszú kihordó szalag , amely helyettesíti az eredeti 4m-es kihordó szalagot a Tajfun RCA 380 és RCA 400JOY fahasító-darabolóján. Ha kicserélik, megváltoznak a gép méretei – munka-és szállításipoziciói.

Hidraulikus hosszbeállítás 25-50 cm állítási lehetőség.



Két lengő asztal víz-szintesen tartja a fát a vágás közben. A rönk levágása után kinyílnak és a fa beleesik a hasítójáratba.

150 kN hasítóhenger 2 automatikus hasítósebesség.



Rács a fadarabok kieseésre szolgál a hasítókés és kihordószalag között.

Védőrács- biztonsági kapcsolóval. Maximális biztonság, kinyításkor minden funkció leáll.

Olaj hüttő - Standard; Megbizható működést biztosít magas hőmérsékleten.

Elektro hidraulikus vezérlésű kuplung automatikus vágólánc leállítás és indítás.

Szállítási pozíció: a be és kihordó szalagok a gép mellé illeszthetők. A gépet a traktor hárompont felfüggesztésével lehet szállítani.

RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

- Kardántengely meghajtás (három pont felfüggesztés; szükséges traktor teljesítmény - 30 kW; szállításnál - 70-80 kW)
- olajhűtő termosztáttal biztosítja a megbízható gép működését még magasabb hőmérsékleten is
- automatikus hasítóék szintezés RCA 480 JOY PLUS
- gép parameter kijelző RCA 480JOY PLUS
- hasítóék tartó- alapfelszereltség
- opció-5 m szalag TT 504

5-48 cm

≤250 kN

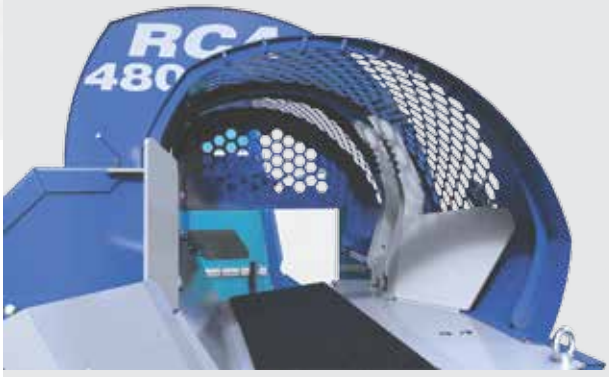

Mielőtt beveztné a rönköt beállítja a megfelelő hosszúságot, nekiütközik a mérőasztalnak A hidrauikus rönklefogó fixen tartja a fát nem engedi a rönk elforgását.

»Joystick« ergonomic, biztonságos és felhasználó barát, a gép minden vezérlési funkcióját működteti (be-/ki menet, vágás, hasítás, fel-le késbeállítás….)

Mindkettő lengő asztal víz-szintesen tartja a fát a vágás közben. A rönk levágása után kinyílnak és a fa beleesik a hasítójáratba.

250 kN hasítóhenger két hasítóerővel előremenő sebesség; gyors hasítás lágyabb, lassabb hasítás keményebb fánál. A sebesség automatikusan átkapcsol a fa keménységének megfelelően.

Rács a fadarabok kieseésre szolgál a hasítókés és kihordószalag között.



Ez a hajlásszög mutató segíti a kezelőt a kihordó szalag a megfelelő dőlésszög meghatározására.

A mozgatható szállítószalag , amely lehetővé teszi az oldalirányú mozgás jobbra és balra 15° kal , hogy jobban kitöltse raklap egyszerre. Szállítószalag a szállítási helyzetből révén a teleszkópos henger , már elérte a munkahossz 4 vagy 5 m. A **TT 510 R** szállító szalaghosszabbító kettős működésű hengerrel , amely lehetővé teszi a hidraulikus emelést szállítást üzem közbe vagy szállítási helyzetbe.

Opció: XE10 Hy-V a fahasító-daraboló rendszeréhez csatlakoztatott elszívó beillesztésével a fűrészelés során termelt fűrészport elszívja . A hasító-daraboló hidraulikus rendszerébe beépített hidro-motor hajtja.

Nagy hatásfokú láncfűrész (lánc 3/8 “;vezetőlemez 24”) lehetővé teszi a gyors és megbízható fűrészelést. A lánc csak fűrészelésnél működik (elektro-hidraulikusan hajtott tengelykapcsoló automatikusan leáll, és elindul a lánc). Olajszivattyuval optimális lánckenés .

Hosszúság beállítás 25 - 50 cm. A megfelelő hossz elérésénél megállítja a fát. Amikor a vágás elindul 5 cm-ig lehetővé teszi a fa mozgását.

Hidraulikus kimenet a behordó asztalhoz.

Ha nyitva van a védő rács az összes funkció leáll a gépen, a teljes biztonság érdekében.

Szerszám doboz.

Szállítás: a be és kihordó szalagok a gép mellé illeszthetők. A gépet a traktor hárompont felfüggesztésével lehet szállítani.

RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

A behordó szalag erősített szíjjal ellátott (2m hosszú 25 cm széles) és terelő lemez segíti a farönk pontos bemenetelét Lehetőség van a hengerek pozíciójának megváltoztatására a behordó asztal elhelyezkedésének megfelelően.

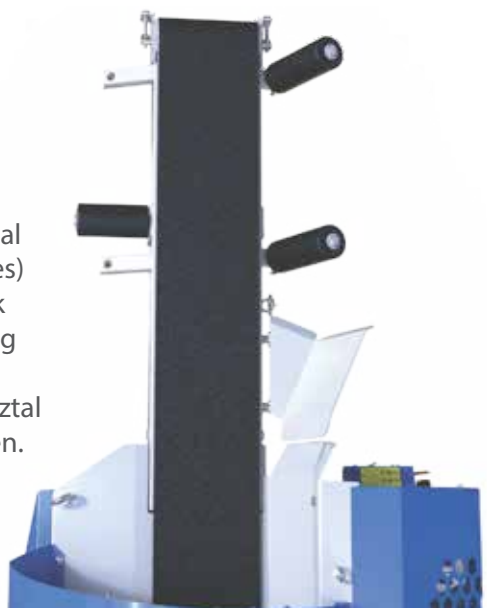

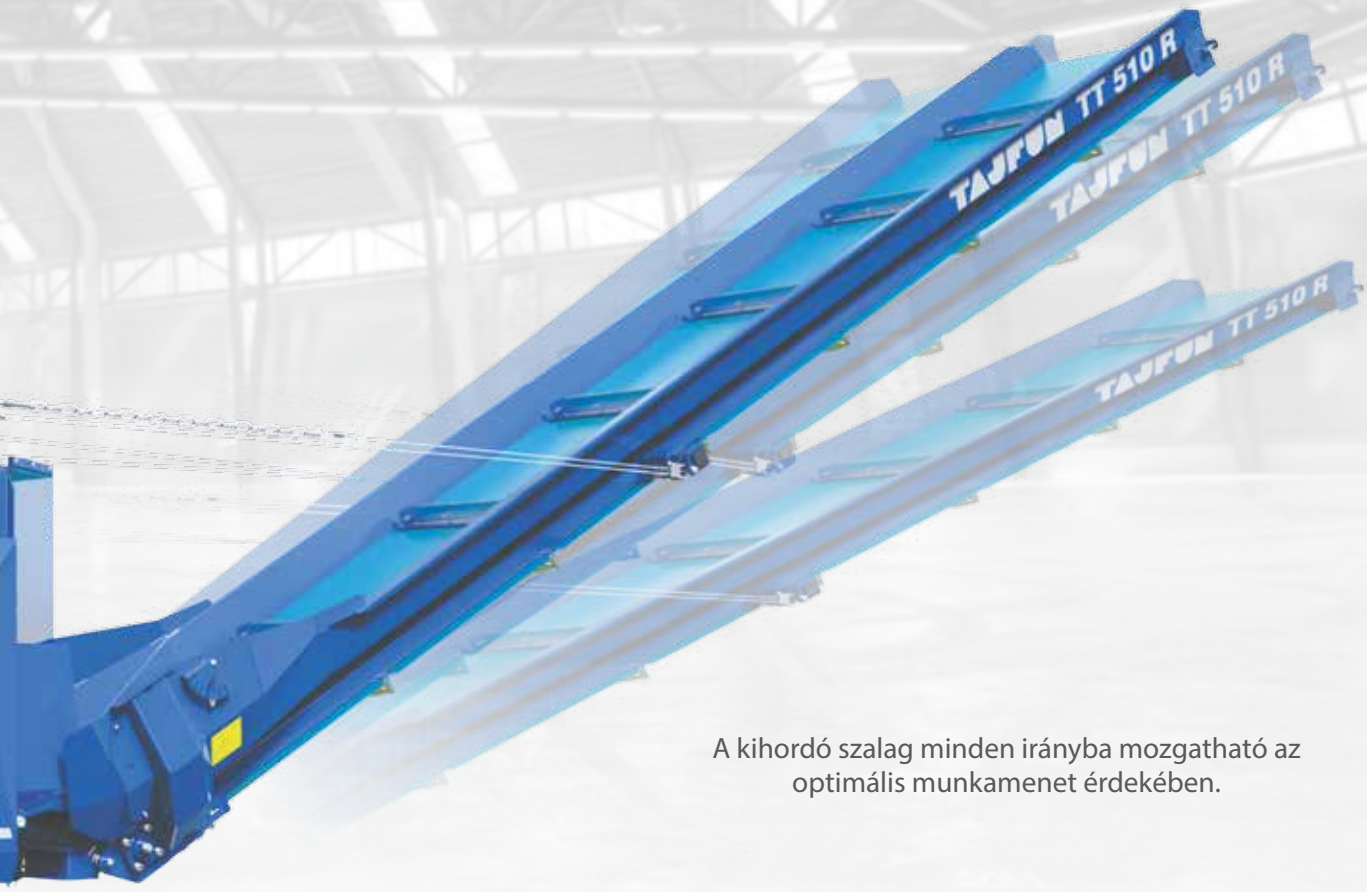

A kihordó szalag minden irányba mozgatható az optimális munkamenet érdekében.

Crank hidraulikus fék , hogy változik a szög a szállítószalag. A működtető fogantyú , amellett, hogy a dőlés is kezeli a mozgás a szállítószalag , hogy a jobb és a bal oldalon.

RCA 480 JOY PLUS

- Menedzsment funkciók a gép a vezérlő (TT Control). Amellett, hogy kezelése lehetővé teszi, hogy a gyűjtés és feldolgozás az adatok.

A kijelző paraméterei:

- RPM kardán tengely meghajtás,
- munka óra,
- üzeminyomás,
- olaj hőmérséklet,
- gép kimenetel [m^3]
  Kijelző: összteljesítmény, kimeneti intervallum és átlagos gép kimenet.



Automatikus ék beállítás; az ék magassága automatikusan igazodik a rönk átmérőhöz (mérést végez fűrészelési folyamat során). Az ék magassága állítható manuálisan is (a kapcsolóval joystick.

Levehető vagy helyettesíthető kés, két alacsonyabb pozició mechanizmus:

- üzem pozició: megakadályozza a kés saját leválását
- also pozició mechanizmus teljesen leeresztett a kés leválasztható

Figyelemztető fény RPM v. kardántengely fordulat:

- kapcsoló off- RPM túl alacsony,
- izzó -RPMmegfelelő,
- villógó- RPM túl magas.

RCA 380		RCA 380 E
25–50 cm	Vágás hosszúság	25–50 cm
10–38 cm	Max. Vágás átmérő	10–38 cm
Oregon 17˝, b = 1,5 mm	Vezetőlemez	Oregon 17˝, b = 1,5 mm
3/8˝ Oregon MULTICUT	Vágó lánc	3/8˝ Oregon MULTICUT
150 kN - hasítósebesség	Erő	150 kN - hasítósebesség
900 kg + 130 kg (TT 504 - 160 kg)	Súly kihordó szalaggal	1100 kg + 130 kg (TT 504 - 160 kg)
30 kW (közlekedés - 60 kW)	Szükséges traktor teljesítmény	/
/	Elektomosmotor	11 kW, 400 V / 50 Hz, 2.910 min^{-1}
400–430 min^{-1}	Szükséges kardán fordulat	/
Folyamatos fordulat szabályzás; 0–0,8 m/s	Szíjfordulat (Kihordószalag)	Folyamatos fordulat szabályzás; 0–0,8 m/s

SZÁLLÍTÁSI POZICIÓ

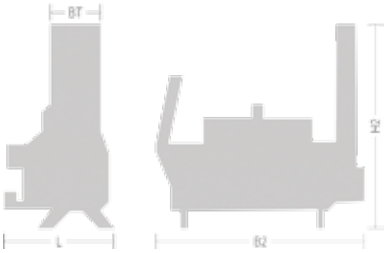

ÜZEMI POZICIÓ, 45° DŐLÉS

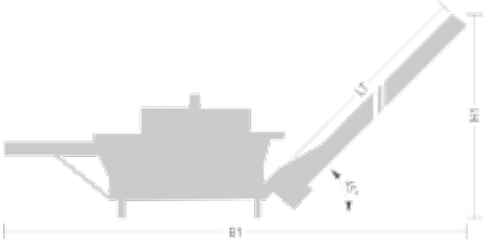

	RCA 380 / RCA 380 E	TT 504
Szélesség - Üzemi pozició (B1)	6100 mm	6930 mm
Hosszuság - Üzemi pozició (L)	1400 mm	
Magasság - Üzemi pozició (H1)	3070 mm	3800 mm
Szélesség - Szállítási pozició (B2)	2350 mm	
Hosszúság - Szállítási pozició (L)	1400 mm	
Magasság - Szállítási pozició (H2)	2360 mm	2768 mm
Hosszúság kihordószalaggal (LT)	4000 mm	5000 mm
Szíj szélesség (Kihordó szalag) (BT)	430 mm	

RCA 400 JOY
RCA 400 JOY TG

Vágás hosszúság	25–50 cm
Max. Vágás átmérő	5–40 cm
Vezetőlemez	Oregon 17˝, b = 1,5 mm
Vágó lánc	3/8˝ Oregon MULTICUT
Erő	150 kN - hasítósebesség
Súly kihordó szalaggal	950 kg + 130 kg (TT 504 - 160 kg)
Szükséges traktor teljesítmény	30 kW (közlekedés - 60 kW)
Elektomosmotor	/
Szükséges kardán fordulat	400–430 min^{-1}
Szíjfordulat (Kihordószalag)	Folyamatos fordulat szabályzás; 0–0,8 m/s

SZÁLLÍTÁSI POZICIÓ

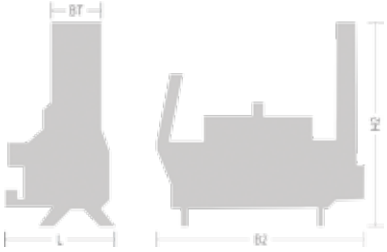

ÜZEMI POZICIÓ, 45° DŐLÉS

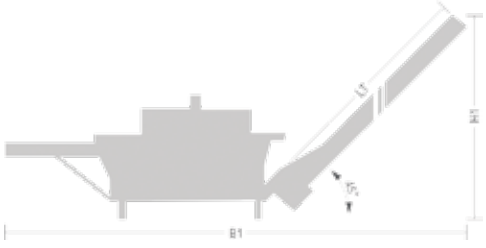

	RCA 400 JOY / RCA 400 JOY TG	TT 504
Szélesség - Üzemi pozició (B1)	6100 mm	6930 mm
Hosszuság - Üzemi pozició (L)	1400 mm	
Magasság - Üzemi pozició (H1)	3150 mm	3800 mm
Szélesség - Szállítási pozició (B2)	2350 mm	
Hosszúság - Szállítási pozició (L)	1400 mm	
Magasság - Szállítási pozició (H2)	2480 mm / 2250 mm	2768 mm
Hosszúság kihordószalaggal (LT)	4000 mm	5000 mm
Szíj szélesség (Kihordó szalag) (BT)	430 mm	

RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Vágás hosszúság	25–50 cm
Max. Vágás átmérő	5–48 cm
Vezetőlemez	Oregon 24″, b = 1,5 mm
Vágó lánc	3/8″ Oregon MULTICUT, Z=42
Erő	250 kN - 2 hasítósebesség
Súly kihordó szalaggal	1300 kg + 130 kg (TT 504 - 160 kg)
Szükséges traktor teljesítmény	30 kW (közlekedés 70-80 kW)
Elektomosmotor	/
Szükséges kardán fordulat	400–430 min^{-1}
Szíjfordulat (Kihordószalag)	Folyamatos fordulat szabályzás; 0–0,8 m/s

SZÁLLÍTÁSI POZICIÓ

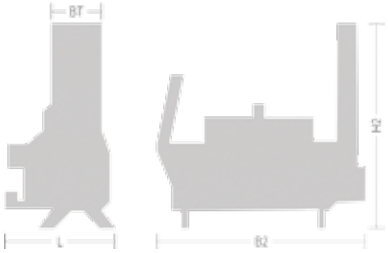

ÜZEMI POZICIÓ, 45° DŐLÉS

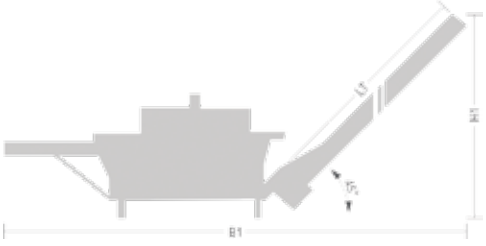

	RCA 480 JOY	TT 504 (TT 510 R)
Szélesség - Üzemi pozició (B1)	6100 mm	6930 mm
Hosszuság - Üzemi pozició (L)	1600 mm	
Magasság - Üzemi pozició (H1)	3150 mm	3800 mm
Szélesség - Szállítási pozició (B2)	2410 mm	
Hosszúság - Szállítási pozició (L)	1600 mm	
Magasság - Szállítási pozició (H2)	2330 mm	2630 mm
Hosszúság kihordószalaggal (LT)	4000 mm	5000 mm
Szíj szélesség (Kihordó szalag) (BT)	430 mm	

ÖSSZEHASONLÍTÁS

	RCA 400 JOY	RCA 480 JOY	RCA 480 JOY PLUS
Vezérlés - Joystick	x	x	x
Vágáshosszúság 25–50 cm	x	x	x
Max.vágás átmérő	5–40 cm	5–48 cm	
Vezetőlemez	Oregon 17˝, b = 1,5 mm	Oregon 24˝, b = 1,5 m	Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Lánc 3/8˝ Oregon MULTICUT	x	x	x
Hasításierő, kettő hasítósebesség	x (150 kN)	x (250 kN)	x (250 kN)
Mozgatható kihordószalag	Opciónális	x	x
Automatikus hasítóék magasságbeállítás			x
Működési adat kijelző			x
Hidraulikuscsörlő kihordószalag dölésszög beállítás		x	x
Súly kihordószalaggal	950 kg + 130 kg (TT 504 160 kg)	1300 kg + 130 kg (TT 504 160 kg)	1300 kg + 130 kg (TT 504 160 kg)
Szüks. traktor teljesítmény	30 kW (Szállítás - 60 kW)	30 kW (Szállítás 70-80 kW)	30 kW (Szállítás 70-80 kW)
Szüks. kardán fordulat	400–430 min^{-1}	400–430 min^{-1}	400–430 min^{-1}
Sebesség szíj (Kihordó szalag) Folyamatos ford.szabályozás	0–0,8 m/s	0–0,8 m/s	0–0,8 m/s

SZÁLLÍTÁSI POZICIÓ

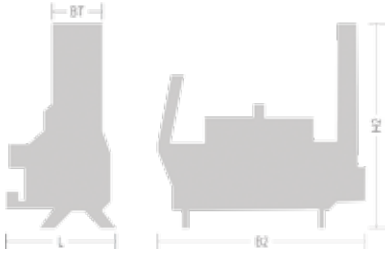

ÜZEMI POZICIÓ 45° DŐLÉS

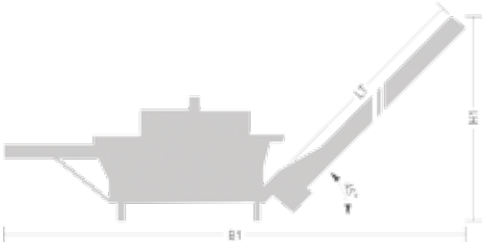

	RCA 400 JOY	RCA 480 JOY / RCA 480 JOY PLUS
Szélesség - Üzemi pozició (B1)	6100 mm (TT 504 - 6930 mm)	6100 mm (TT 504 - 6930mm)
Hosszuság - Üzemi pozició (L)	1400 mm	1600 mm
Magasság - Üzemi pozició (H1)	3150 mm (TT 504 - 3800 mm)	3150 mm (TT 504 - 3800 mm)
Szélesség - Szállítási pozició (B2)	3150 mm	2410 mm
Hosszúság - Szállítási pozició (L)	1400 mm	1600 mm
Magasság - Szállítási pozició (H2)	2480 mm (TT 504 - 2768 mm)	2330 (TT 504 - 2630 mm)
Hosszúság kihordószalaggal (LT)	4000 mm (TT 504 - 5 m)	4000 mm (TT504 - 5 m)
Szíj szélesség (Kihordó szalag) (BT)	430 mm	430 mm

RCA TARTOZÉKOK

ÖSSZEGZÉS

	RCA 380	RCA 400 JOY	RCA 480 JOY
Hasítóék RCA 380 és RCA 400 JOY	x	x	
Hasítóék RCA 480 JOY			x
Emelő asztal DM 1511 M	x	x	
Behordó asztal RN 3000	x	x	
Behordó asztal RN 5000	x	x	x
Elektromos meghajtás EP 11	x (olajhüttő nélkül)		
Elektromos meghajtás EP 12	x (olajhüttővel)	x	x
Diesel meghajtás DP 26	x	x	x
Fűrészporelszívó XE 10	x	x	x
Fűrészporelszívó XE 10 Hy	x	x	x
Fűrészporelszívó XE 11 Hy	x	x	x
Mobil fűrészpor gyűjtő GRENZ	x	x	x
Elválasztó SP 10	x	x	x
Tajfun Kardántengely	x	x	x
Walterscheid Kardántengely	x	x	x
Védő tető E 11	x	x	
Platform PO 10		x	x

Hasító kések

készült Hardox 450

RCA 380 és RCA 400 JOY

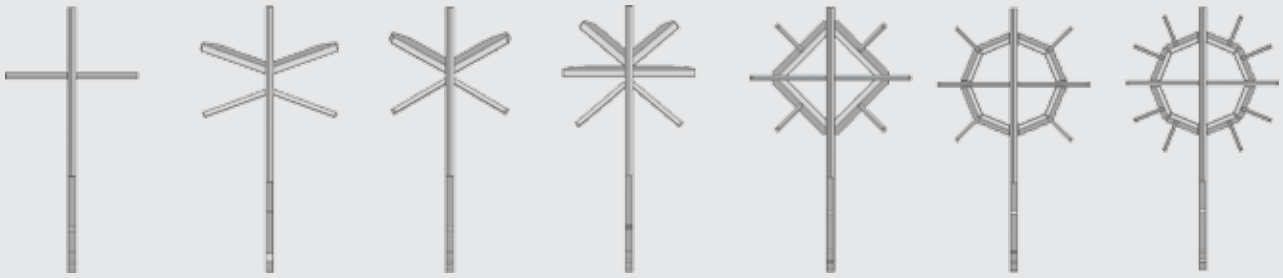

Termékkód	Modell
209757	Hasító kések mert 4 részre hasítás
236765	Hasító kések mert 4 vagy 6 részre hasítás; hasítókés 4 vagy 6 részre hasít
209760	Hasító kések mert 6 részre hasítás
209766	Hasító kések mert 8 részre hasítás
209774	Hasító kések mert 12 részre hasítás (megfelelő szép fához)
241243	Hasító kések mert 16 részre hasítás (megfelelő szép fához)

RCA 480 JOY és RCA 480 JOY PLUS

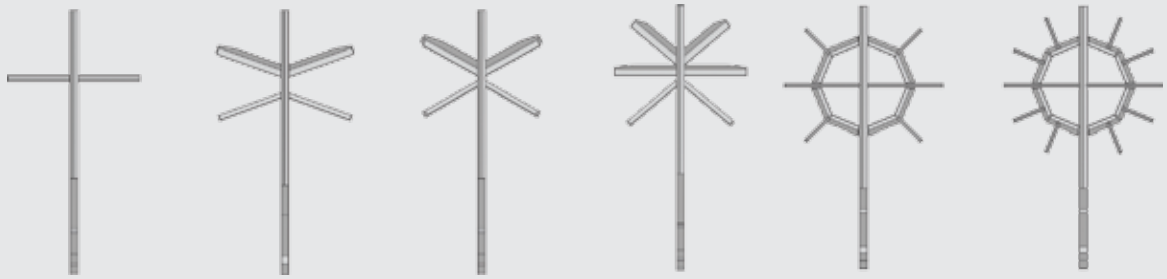

Termékkód	Modell
240186	Hasító kések mert 4 részre hasítás
240197	Hasító kések mert 4 vagy 6 részre hasítás; hasítókés 4 vagy 6 részre hasít
240196	Hasító kések mert 6 részre hasítás
240217	Hasító kések mert 8 részre hasítás
244853	Hasító kések mert 12 részre hasítás (megfelelő szép fához)
244852	Hasító kések mert 16 részre hasítás (megfelelő szép fához)

Hasítókés tartó (RCA 380 vagy RCA 400 JOY)
RCA kapható tartozék

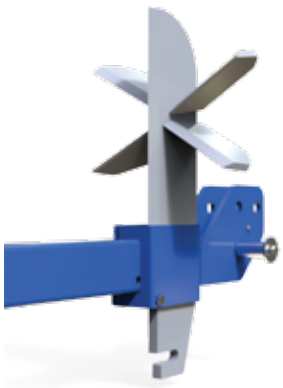

DM 1511 M emelő asztal

DM 1511 M csatlakoztatható Tajfun RCA 380 és RCA 400 JOY,) fahasító-daraboló. Az emelő asztal a munkamagasságig mozog – a behordó szalagig. További rönkönk tárolására is alkalmas. DM 1501 emelő is 2 hidraulikus meghajtású görgővel van felszerelve, szinkronban fahasító behordó szalagjával. A gépet hidraulika kimenetettel kell felszerelni a meghajtó görgőkhöz.

Termékkód	Modell
209294	DM 1511 M emelő asztal
Meghajtás	RCA Hidraulikus
Vezérlés	vezérlés RCA-n
Emelő erő	4500 N
Hossz x Széles. x Magas	1840 x 1300 x 900 mm
Súly	160 kg

RCA Hidraulika kimene-tével csatlakoztatható az emelő asztal DM 1511 M

Behordó asztal RN 3000 S / RN 3000 M

Tajfun Behordó asztal hatékonyságnövelő opció a Tajfun fahasító-darabolóhoz (RCA 380 és RCA 400 JOY). Ez az opció könnyebbé és gyorsabbá teszi a farönk bejutattását a hasítóba, nagyban növeli a termelési hatékonyságot. A fadaraboló hidraulika rendszere hajtja és vezérli a gépet is (rádió távvezérlési opcióval) A fahasító-darabolóval minden egység vezérhető RN 3000 S behordó-asztal hat támasztólábbal lehet beállítani. RN 3000 M tengelyen lévő kerekkel a szállításhoz és hat támasztólábbal lehet beállítani.

Termékkód	Modell
236494	Vonószem Ø 40 mm RN 3000 M (mobile)

Termékkód	Modell
209896	Behordó asztal RN 3000 M
210572	Behordó asztal RN 3000 S

Meghajtás	RCA Hidraulika renszer
Vezérlés	a RCA-n
Hossz x Széles. x Magas	5440 x 2010 x 1495 mm
Súly	700 kg
Munka terület	ca. 9 x 4 m
Max. farönk méret	6 m
Behordó asztal kapacitás	3 t vagy 4 m^3

E01 GÖRGŐ ASZTAL

- külön egységként rendelhető

Termékkód	Modell
210360	E01 görgő asztal

Szélesség x hosszúság	767 x 2010 mm
Görgő szélesség	470 mm

Behordó asztal RN 5000 S / RN 5000 M

Tajfun Behordó asztal hatékonyságnövelő opció a Tajfun fahasító-darabolóhoz (RCA 380, RCA 400 JOY und RCA 480 JOY). Ez az opció könnyebbé és gyorsabbá teszi a farönk bejutattását a hasítóba, nagyban növeli a termelési hatékonyságot. A fadaraboló hidra-ulika rendszere hajtja és vezérli a gépet is rádió távvezérlési opcióval) A fahasító-darabolóval minden egység vezérhető RN 5000 S behordó-asztal hat támasztólábbal lehet beállítani. RN 5000 M tengelyen lévő kerekkel a szállításhoz és hat támasztólábbal lehet beállítani.

Termékkód	Modell
236494	Vonószem Ø 40 mm RN 5000 M (mobile)

Termékkód	Modell
241125	Behordó asztal RN 5000 M
241126	Behordó asztal RN 5000 S

Meghajtás	RCA Hidraulika renszer
Vezérlés	a RCA-n
Hossz x Széles. x Magas	5440 x 2010 x 1495 mm
Súly	700 kg
Munka terület	ca. 9 x 4 m
Max. farönk méret	6 m
Munkamagasság állítható	900 mm és 1400 mm
Behordó asztal kapacitás	5 t vagy 6 m^3

Elektromos meghajtás

EP 11
helyetesíti a traktor meghajtást , olajhüttőnélküli Tajfun fahasító-darabolóhoz kapcsolható (RCA 380).

EP 12
helyetesíti a traktor meghajtást , olajhüttős Tajfun fahasító-darabolóhoz kapcsolható (RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY).

Termékkód	Modell
200482	Elektromos meghajtás EP 11
Elektromos áram	11 kW; 1.500 min^{-1}; 50 Hz; 3 fázisú 400 V
Meghajtó kardán fordulat	430 min^{-1}
Súly	211 kg

PTO teng CLine-T6BR+KK560 és PTOteng.W 300ESD15 560

Termékkód	Modell
200481	Elektromos meghajtás EP 12
Elektromos áram	11 kW; 1.500 min^{-1}; 50 Hz; 3 fázisú 400 V
Kimenet	RCA (12 V / 25 A), XE 10 (230 V)
Kardán tengely	430 min^{-1}
Súly	211 kg

PTO teng C Line-T 6BR+ KK560 és PTO teng W 400E SD25 560
(PTO teng W 300E SD15560 a RCA 380 és RCA 480 JOY)

kimenő foglalat 10/16 A
Elektromos meghajtás
250 V -) ford.csök.áttétel
kimenő foglalat (7 pole)
25 A (12 V =)
kimenő foglalat (3 pole)
25 A (12 V =)

Elektromos meghajtás ford. csök.áttétel

Hordozható váz table kuplung konzol

Főkapcsoló ON-OFF kapcsolókábelel . kiegészítő kivezetés (konektorral)
32 A - 6 h;3P + N + E

Dizel meghajtás DP 26

rendszerhez 11 fix csatlakozás max. teljesítmény 26kw (36LE) és 430 min^{-1}, szükséges kardántengely sebesség (Hasítók, Körfűrészek, Törőgépek, generátorok, kompresszor, szivattyúk, Öntözési készülékek, betonkeverők, kukoricadaráló, mosók, fúvók…)

Termékkód	Modell
211432	Dizel meghajtás DP 26
Motor kapacitás	1372 cm3 (LOMBARDINI)
Motor teljes	26 kW (35 KM)
Vezérlés	a vezérlőegység (4 m kábel)
Hossz x Széles. x Magas	870 x 1365 x 1035 mm
Súly	390 kg
Tank kapacitás	35 l
Seb.fok. arány	max. 430 min^{-1} (a 2800 min^{-1} a motor)
Elektr. kimenet	12 V / 33 A
Üzemanyag fogyasztás	~ 5 l/h

PTO teng. WWZ 2380-SDF25 860,
PTO teng. C Line-T 6BR+ KK560 és PTO teng. W 300E SD15 560

Mechanikus fék

Három polus kimenet 12 V

PTO tengely

Kontrol Panel

Fűrészpor-elszívó XE 10

egy opciós lehetősé.g a fahasító-darabolóhoz, amely lehetővé teszi a fűrészeléssel keletkezett fűrészpor az azonnali eltávolítását Elektromos motor hajtja(EP 12 használata, lehetővé teszi 230v EP12 kimenetén).

Termékkód	Modell
210954	Fűrészpor-elszívó XE 10

Elektromos áram	1,1 kW, 230 V; 50 Hz - egyfázisú
RPM	2860 min^{-1}
Egyenletes védelem CEI70-1(EN 60529)	IP 54
Nyomócső átmérő és hosszúság	Ø 120 mm; 5 m
Szívócső átmérő és hosszúság	Ø 140 mm; 2 m
Hossz x Széles. x Magas (szállítási doboz átmérő)	800 x 600 x 600 mm
Súly	39 kg

Fűrészpor elszívó XE 10 Hy és XE 11 Hy

egy opciós lehetősé.g a fahasító-darabolóhoz, amely lehetővé teszi a fűrészeléssel keletkezett fűrészpor az azonnali eltávolítását. Hidraulkamotoros meghajttás, a traktor hidraulika rend-szerére csatlakoztatva.

Termékkód	Modell	
211311	Fűrészpor elszívó XE 10 Hy	
238999	Fűrészpor elszívó XE 11 Hy	
20 l/min	Szükséges hidraulikaolajkeverés	40 l/min
60 l/min	Max. Hidraulikaolaj keverés	80 l/min
~ 2700 min^{-1}	RPM	~2700 min^{-1}
Ø 120 mm; 5 m	Nyomócső Átmérő és hosszúság	Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m	Szívócső átmérő és hosszúság	Ø 140 mm; 2 m
800 x 600 x 600 mm	Hossz x Széles. x Magas (szállítási doboz átmérő)	800 x 600 x 600 mm
30 kg	Súly	32 kg

Mobil fűrészpor gyűjtő GRENC

optcio a Tajfun fahasító-darabolóhoz.Egyidejüleg használva a XE 10, XE 10 Hy or XE 11 Hy összegyűjti a keletkezett fűrészport.

Termékkód	Modell
504287	Mobil fűrészpor gyűjtő GRENC

Zsák méret	180 l
Hossz x Széles. x Magas (szállítási átmérő)	550 x 550 x 1625 mm
Munka magsság	2650 mm
Szívócső	Ø 120 mm
Súly	29 kg

Szelektor SP 10

SP 10 szelektor új tartozéka a Tajfun fahasító-darabolónak a RCA 380 és RCA 400 JOY. A kihordó szalag végére lehet rászerelni. A szeparátornál a faforgács vagy apró fadarabok beleesnek zságba vagy pótkocsiba vagy egyéb tárolóba.

Termékkód	Modell
237551	Szelektor SP 10

Méretek (Hossz x Széles. x Magas)	535 x 1065 x 329 mm
Súly	25,4 kg

Tajfun Kardántengely

- Könnyű, felhasználóbarát használat C Line csatlakozás
- Rugalmas védőburkolat, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést összekötő mechanizmussalés a zsírzószemmel.

Termékkód	Modell	Méret	Kompatibilis
504785	Kardán C Line-T 6BR+ KK560	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EP 12 (RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY)
513068	Kardán C Line-T4 DZ BR+KK510	1 3/8"Z6-2X; L_{KK} = 510	RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

L_{KK} – Kardántengely szárhossz közötti forgáspont(mm), összenyomott állapotban 10 mm

Walterscheid Kardántengely

Termékkód	Modell	Méret	Kompatibilis
503990	Kardán WWZ 2380 SDF25 710	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 710	RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY
504283	Kardán WWZ 2380 SDF25 860	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 860	RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

L_{KK} – Kardántengely szárhossz közötti forgáspont(mm), összenyomott állapotban 10 mm

Védő tető E 11

Eső és nap ellen védi Tajfun fahasító-daraboló használatakor (RCA 380 és RCA 400 JOY)

Termékkód	Modell
211133	Védő tető E 11
Hossz x szélesség x magasság	2360 x 1650 x 2100 mm; (2450 mm montata sull'unità RCA)
Súly	42 kg

Platform PO 10

A PO 10 platform opciós lehetőség a Tajfun RCA 480 és 400 JOY fahasító-darabolókhoz. Ez az ideális megoldás egyenetlen terep esetén, a PO 10 platform az üzemeltetőjének stabil és sík járható területet biztosít. PO 10 platform járható rácsnak készült, amely megvédi a felhasználót a nedvesség, sár és hideg ellen.

Termékkód	Modell
243640	Platform PO 10
Hossz	1513 mm
Szélesség	800 mm
Magasság	120-170 mm
Súly	40 kg

TAJFUN

Ebben Tajfun mi már gyártás és erdőgazdálkodás csörlő már 1979-ben A csörlő folyamatosan frissítik és fejlesztik. Az igényeknek megfelelően fejlesztjük a különböző modellek. Ennek eredménye a hosszú távú fejlesztés, a következő:

- egyszerű és megbízható működése hidraulikus (AHK csörlők modell) vagy mechanikus (A csörlők modell)
- gyors és egyszerű telepítés a három pontot a traktor,
- stabil és robusztus, köszönhetően a robot hegesztés kiváló minőségű acélból készült, lézeres vágó és porszórás,
- stabil hajtás dupla csapágy és kétfokozatú a 45-100 kN csörlők,
- kapcsolási nagy hatékonyság még a mechanikai súrlódás csörlők (rövid vontatás, alacsony kapcsolási teljesítmény),
- nagy költséghatékonyság és biztonságos használat.

TAJFUN Csörlő

- Az új Tajfun csörlő mechanikus (A) vagy electrohidraulikus (AHK) vezérlésű.
- Egyes vagy dupla dobos verzió
- 35 kN -tól 100 kN-ig húzóerővel



Összehajtható biztonsági rács szállítási és üzemi pozició



Új és felújított horog, kampó tartó

Nagy és erősített csigák gondoskodnak a megfelelő húzási irányról, még legnagyobb terhelésnél is



Tartóelemek a bekötőláncok elhelyezésére



Vonófej- erős csavarokkal rögzített, levehető



Motorfűrész tartó.



Állítható felső csatlakozás.

Behajtható tengely tartó

Egy új és felújított alsó csiga szabadalmaztatott rendszer a drótkötél gyors beillesztése és kiszerelése.

Két fedett szerszámos láda

Védelmi rendszer összekötő patenttel

Két támasztóláb a csörlő stabilitásáért

Kiváló minőségű, széles védelmi lemez, erősített alsó lemez Hardox fémből készült. Ék alakú lemez biztosítja a biztonságos rögzítés.

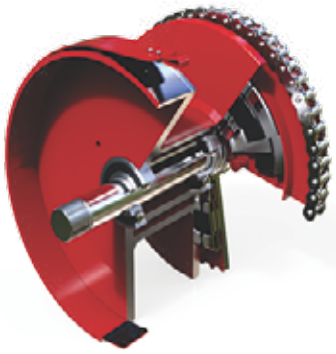

- Nagy és hatalmas dob (nagy kapacitású, a kötél), egy nagy átmérőjű dob (kis veszteség vonó-erőben és hosszabb élettartamot a kötélnek)
- Erős dob fal
- Széles fékszalag
- Kiváló minőségű SKF csapágy
- Nagy húzóerő és alsó rakodási az alkatrészek miatt 3 vagy 5 pont csatlakozás

TAJFUN Hidraulikus csörlő (AHK)

Tajfun hidraulikus csörlő elektrohidraulikus vezérlésű, egy külön hidraulikus rendszerrel. Ez kényelmes, biztonságos és egyszerű csörlő vezérlés kapcsolóval vagy rádió távvezérléssel (opcionális). A rádiós távirányító az opció lehetővé teszi a csörlő vezérlését (anélkül, hogy további beavatkozások csörlőben vagy vontatóban) és a traktor (fordulatszám szabályozás, a motor indítása és leállítása, fordult a tengely -az funkciókat telepítve márkaszervizben). A fő előnye az ilyen szabályozásnak, amely lehetővé teszi a kezelő számára az egyedüli biztonságos irányítást a csörlőnek és a traktornak, így biztosítva hatékonyságát és a munkahelyi biztonságot.

EGV 45 AHK	45 kN (4,5 t)
EGV 55 AHK	55 kN (5,5 t)
EGV 65 AHK	65 kN (6,5 t)
EGV 65 AHK ZS	65 kN (6,5 t)
EGV 85 AHK	85 kN (8,5 t)
EGV 105 AHK	100 kN (10 t)
DGV 2 x 55 AHK	2 x 55 kN (2 x 5,5 t)

Hidraulikus erdészeti csörlők integrált bio-olajjal kaphatók.

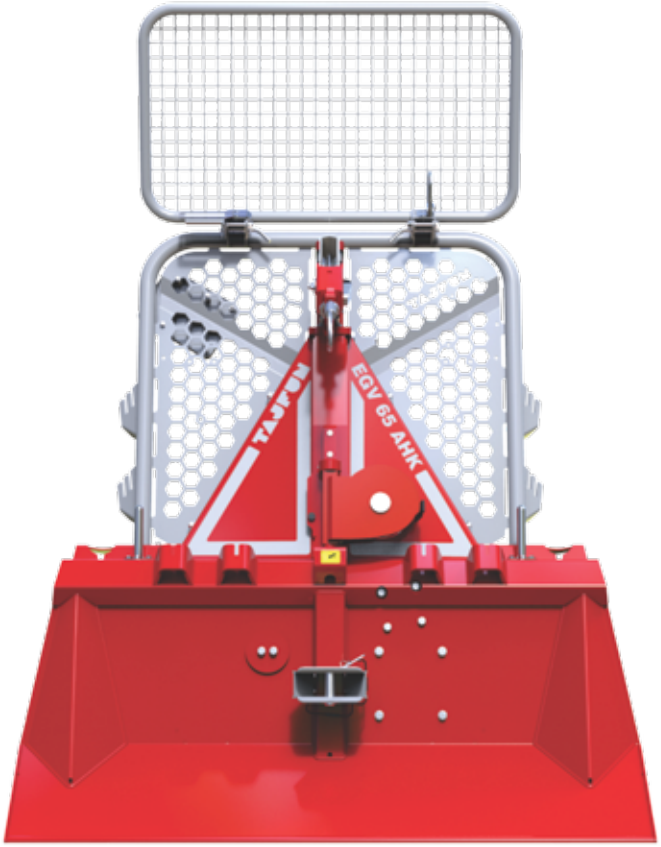

Végálláskapcsoló

Új vezető a kötél, végállás kapcsolóval, hogy állítsa le a vontató.
Munka közben a felső csiga vontató automatikusan leáll, ha a horog a kötél eléri az útmutató. Ezen a módon ne sérüljenek a felső csigát.

Elektrohidraulikus rendszer van beépítve és ezvédi az esetleges károsodástól és az időjárási körülményektől.

A szivattyut gyorsmeghatású fogaskerekek hajtják.
A nyomásszürő a szivattyű mögött van ezzel segíti a rendszerben az olaj tisztaságot.

Az olajtartályt keret védi

A hosszú ablakban látható az olajmennyiség

Radio távvezérlés (opcionális).

Vezérlő egység opció (start és stop csörlő húzás vezérlés).

TAJFUN SG Meghajtó Csiga

- Segiti a dobról a kötél kiengedését
- Biztosítja a kötél egyenletes és szilárd feltekerését, hogy a kötél ne feszüljön
- Beépített végálláskapcsoló kikapcsolja a húzást
- Növeli a kötél élettartamát
- Biztosítja a drótkötél jó tapadását, leengedését, húzását, függetlenül a külső hatásoktól

Folyamatos kötél húzásisebesség szabályozás.

EGV 65 AHK ZS

Első és hátsó felfüggesztés

A Tajfun egységes fakitermelésre tervezett traktor elülső oldalán elhelyezhető kötél csörlőt. Vége a csak hátsó telepítésnek. A sokoldalú felhasználási lehetőség miatt speciális, fogaskerék két összekötő tengelye között (alsó és felső). Másodszor készüléket úgy tervezték, hogy a minőségi hajtómű további feszítő lehetővé teszi a jobb láncfeszítést és csendesebb csörlő működést.

- Amikor csatlakoztatja a csörlőt, a traktor elülső oldalán, a felső összekötő rúdat használják; szabvány forradalomban lévő 1000 min^{-1},jobb forgásirányú kardántengely.
- Ha csatlakoztatja a csörlő a traktor hátsó, alsó összekötő rúd használják; forgási sebessége 540 min^{-1}, és a bal forgásirányú kardántengely.

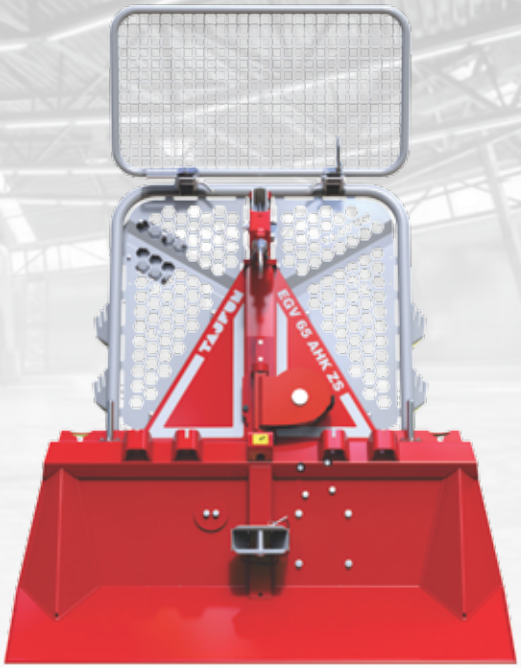

Dupla dobos csörlő DGV 2 x 55 AHK

a csörlő hárompontos csatlakozó rendszerű, melynek célja a nehéz fakitermelés. A modern design széles használhatóság, egyszerű és megbízható működés és hosszú élettartam.

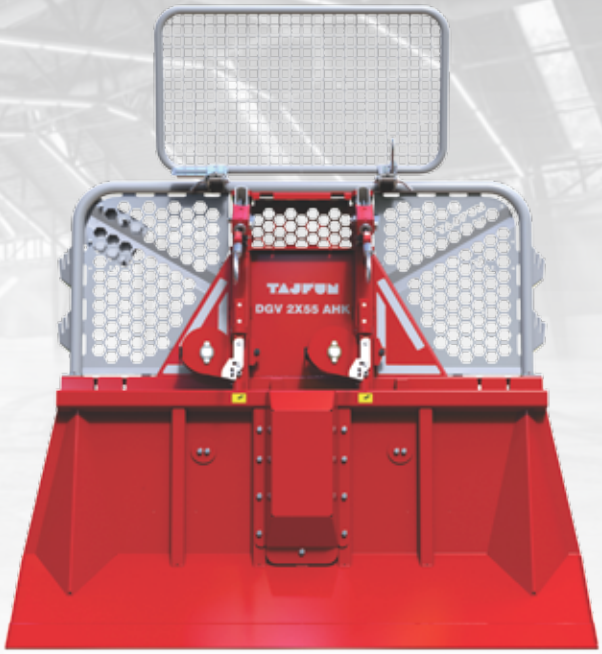

- Csörlő a nemzetközi műszaki és biztonsági előírásoknak megfelelő.
- A csörlő hajtás magában foglal két dob meghajtást ellentétes irányban, és lehetővé teszi az egyenlő erők eloszlását a keretre. A dobok funkcionálisan függetlenek és tudnak egyidejű munkát végezni.
- A dobok a váz alsó részén helyezkednek el a dob tengely párhuzamos a traktor tengelyekkel. Nagy a távolság a dob és a belső tárcsa között mely lehetővé teszi a jobb drótkötél tekercselést és alsó középső oldalra.
- A csörlő vezérlése beépített hidraulikus rendszer használatával működtethető vezérlő Pandant vagy távirányító.

Opció-rádió távvezérlés

Dupla dobos Integrált Csörlő DVV 2 x 90

mellső (opcionális) és hátsó telepítés. Beépített hidraulikus rendszer lehetővé teszi a független és biztonságos csörlő működést. Szabályozzuk vezérlőpulton vagy a távirányítón.

- Minőségi anyagok és kiváló csörlő felületvédelem
- Nagy vonóerő - 6 lemez nagy teherbírású kuplung
- Megbízható erősített fék, magas torziós felület (kisebb kopás)
- Stabil meghajtó minőségű SFK csapágyak. Kialakításuk a két szakaszból áll: a küppár és fogaskerekek (hosszú élettartam, magas hatásfok, alacsony üzemanyag-fogyasztás és a kis hajtás fűtés)

Nagy olaj tartály a hidraulika rendszerhez és meghajtás szabályozás.

Masszív hatalmas dob, könnyű drótkötél telepítés.

Robusztus görgők közvetlen a kötélcsörlőhöz.

Kompakt hajtott tárcsák megengedik szabad forgását és segít a kötél a dobról lebontását, és biztosítja a stabil és egyenletes kötél tekercselését.

Első és hátsó felhelyezés Első függesztés opció.

EGV 35 A

Húzó erő	35 kN
Fékező erő	44 kN
Áttétel	1 : 7,5
Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,63–1,19 m/s
Max. Kötél kapacitás	Ø 11/ 55 m
	Ø 10 / 68 m
	Ø 9 / 83 m
Szükséges traktorteljesít	11 - 25 kW (15 - 35 HP)
Súly drótkötél nélkül	240 kg
Felszerelés	I, II
Alsó csiga	✔
Kuplung	✔
Önzáró diferenciás fék	✔
Radió távvezérlés	✕
Felső csiga vezérlés	✕

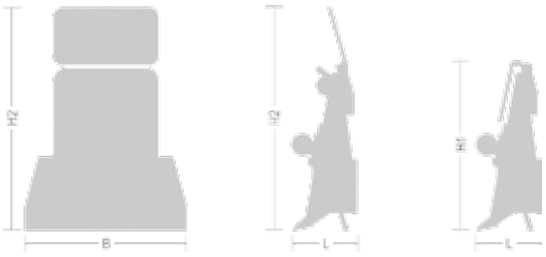

	EGV 35 A
Széles (B)	1210 mm
Hossz (L)	489 mm
Szállítási magasság (H1)	1266 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2000 mm

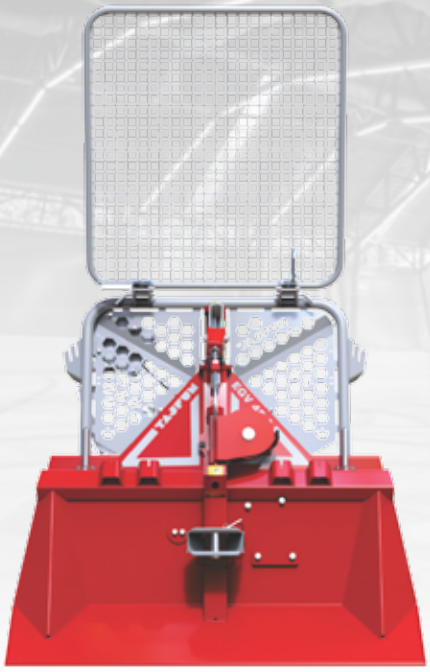

EGV 45 A		EGV 45 AHK EGV 45 AHK SG
45 kN	Húzó erő	45 kN
50 kN	Fékező erő	56 kN
1 : 8,89	Áttétel	1 : 8,89
0,54–1,08 m/s	Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,54–1,08 m/s
Ø 12 / 61 m	Max. Kötél kapacitás	Ø 12 / 61 m
Ø 11 / 78 m		Ø 11 / 78 m
Ø 10 / 94 m		**Ø 10** / 94 m
15–37 kW (20–50 CV)	Szükséges traktorteljesít	15–37 kW (20–50 HP)
330 kg	Súly drótkötél nélkül	350 kg
I, II	Felszerelés	I, II
✓	Alsó csiga	✓
✓	Kuplung	✓
✓	Önzáró diferenciás fék	✓
×	Radió távvezérlés	Opcionális
×	Felső csiga vezérlés	EGV 45 AHK SG

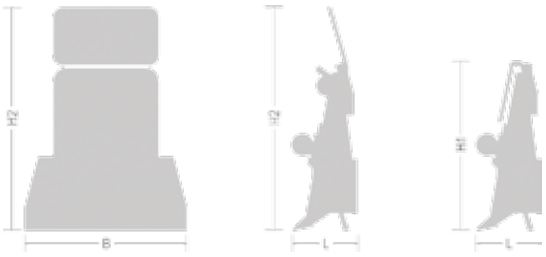

	EGV 45 A / EGV 45 AHK (SG)
Széles (B)	1400 mm
Hossz (L)	525 mm
Szállítási magasság (H1)	1361 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm

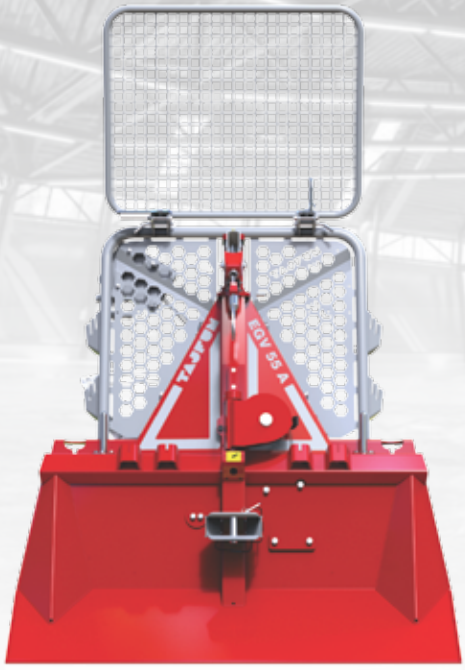

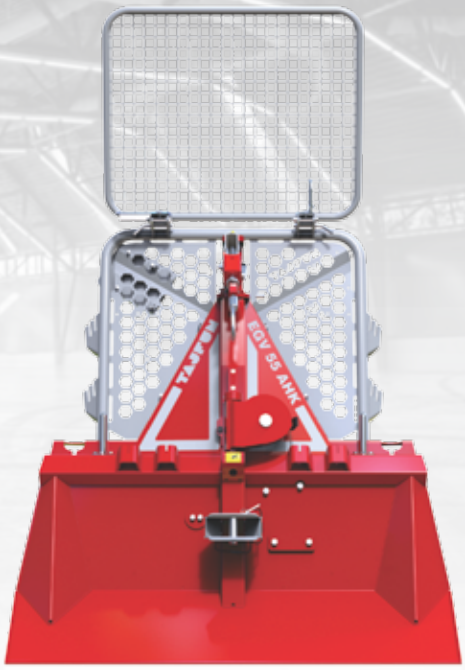

EGV 55 A		EGV 55 AHK EGV 55 AHK SG
55 kN	Húzó erő	55 kN
69 kN	Fékező erő	69 kN
1 : 8,89	Áttétel	1 : 8,89
0,54–1,07 m/s	Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,54–1,07 m/s
Ø 13 / 56 m	Max. Kötél kapacitás	Ø 13 / 56 m
Ø 12 / 61 m		Ø 12 / 61 m
Ø 11 / 78 m		**Ø 11** / 78 m
25–52 kW (35–70 CV)	Szükséges traktorteljesít	25–52 kW (35–70 HP)
345 kg	Súly drótkötél nélkül	365 kg
I, II	Felszerelés	I, II
✔	Alsó csiga	✔
✔	Kuplung	✔
✔	Önzáró diferenciás fék	✔
×	Radió távvezérlés	Opcionális
×	Felső csiga vezérlés	EGV 55 AHK SG

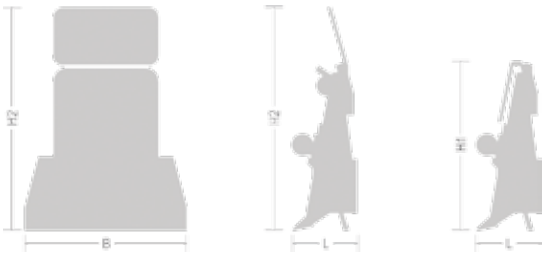

	EGV 55 A	EGV 55 A 1.8M / EGV 55 AHK 1.8M (SG)
Széles (B)	1500 mm	1800 mm
Hossz (L)	565 mm	565 mm
Szállítási magasság (H1)	1600 mm	1600 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm

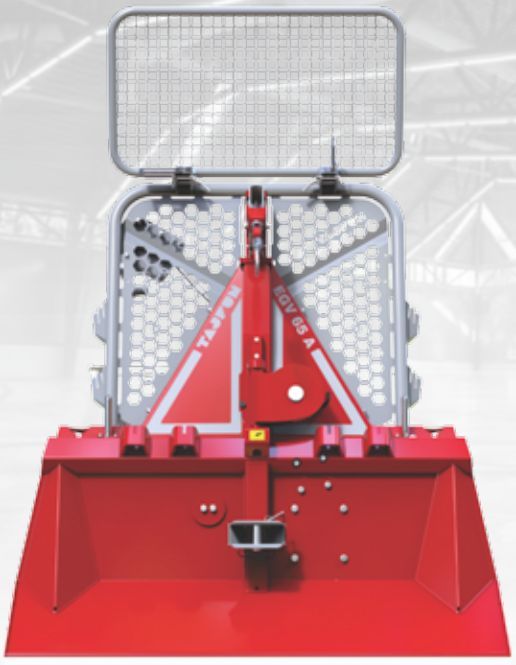

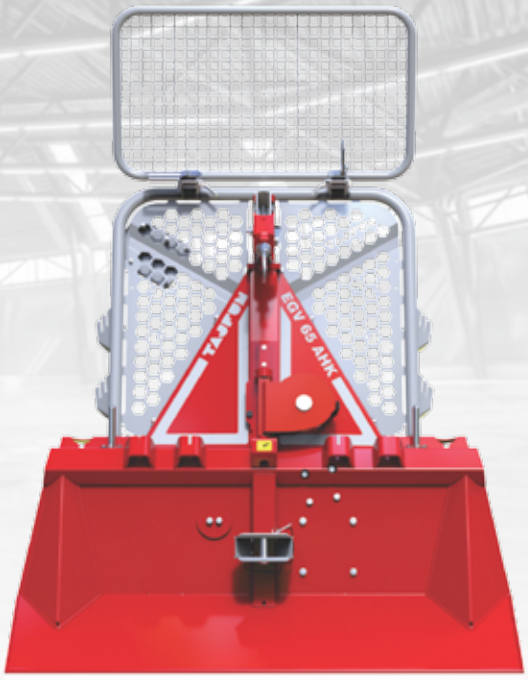

EGV 65 A		EGV 65 AHK EGV 65 AHK SG
65 kN	Húzó erő	65 kN
81 kN	Fékező erő	81 kN
1 : 10,80	Áttétel	1 : 10,80
0,50–0,99 m/s	Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,50–0,99 m/s
Ø 14 / 78 m	Max. Kötél kapacitás	Ø 14 / 78 m
Ø 13 / 89 m		Ø 13 / 89 m
Ø 12 / 118 m		**Ø 12** / 118 m
37–66 kW (50–90 CV)	Szükséges traktorteljesít	37–66 kW (50–90 HP)
515 kg	Súly drótkötél nélkül	540 kg
I, II	Felszerelés	I, II
✔	Alsó csiga	✔
✔	Kuplung	✔
✔	Önzáró diferenciás fék	✔
✕	Radió távvezérlés	Opcionális
✕	Felső csiga vezérlés	EGV 65 AHK SG

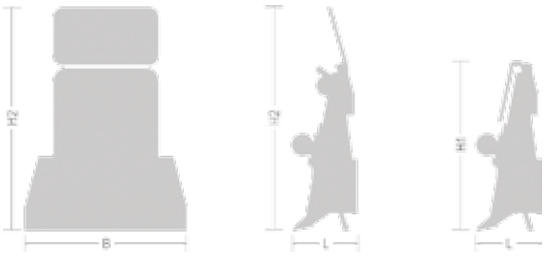

	EGV 65 A	EGV 65 A 1.8M / EGV 65 AHK 1.8M (SG)
Széles (B)	1660 mm	1800 mm
Hossz (L)	670 mm	670 mm
Szállítási magasság (H1)	1729 mm	1729 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm

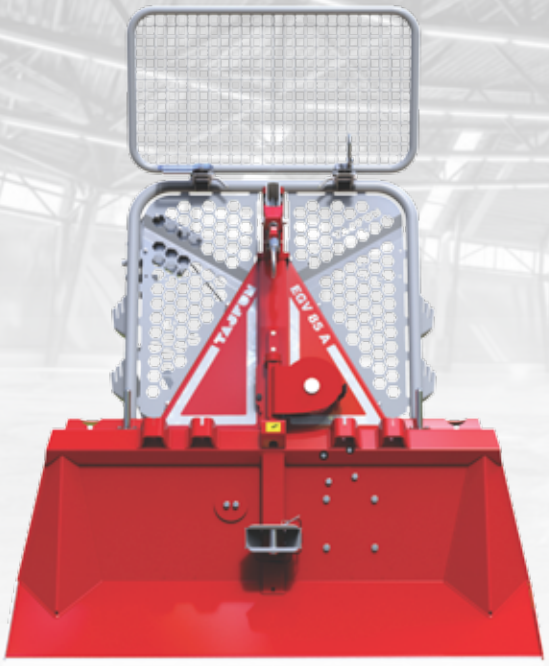

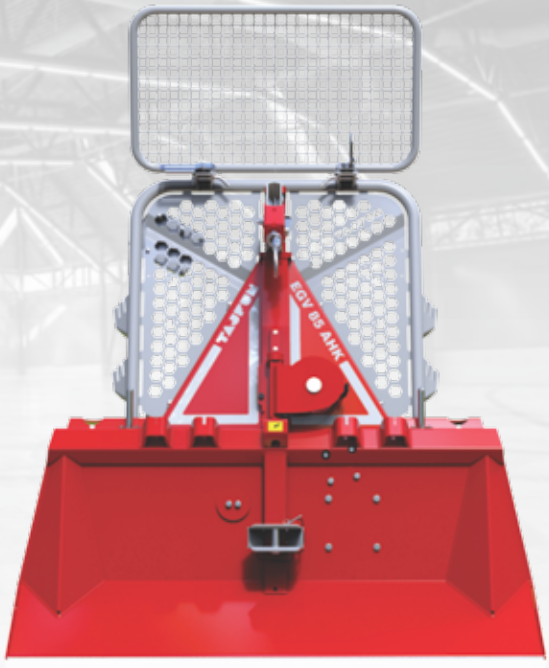

EGV 85 A		EGV 85 AHK EGV 85 AHK SG
85 kN	Húzó erő	85 kN
106 kN	Fékező erő	106 kN
1 : 10,66	Áttétel	1 : 10,66
0,51–1,10 m/s	Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,51–1,10 m/s
Ø 15 / 86 m	Max. Kötél kapacitás	Ø 15 / 86 m
Ø 14 / 106 m		Ø 14 / 106 m
Ø 13 / 110 m		**Ø 13** / 110 m
52–100 kW (70–135 CV)	Szükséges traktorteljesít	52–100 kW (70–135 HP)
570 kg	Súly drótkötél nélkül	590 kg
I, II	Felszerelés	I, II
✔	Alsó csiga	✔
✔	Kuplung	✔
✔	Önzáró diferenciás fék	✔
✕	Radió távvezérlés	Opcionális
✕	Felső csiga vezérlés	EGV 85 AHK SG

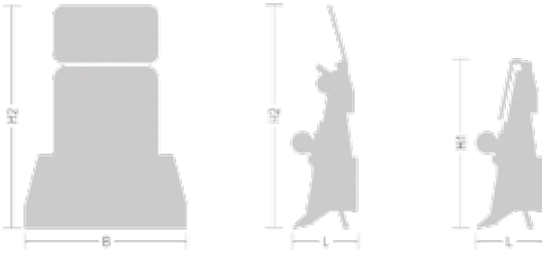

	EGV 85 A EGV 85 AHK (SG)	EGV 85 A 1.95M EGV 85 AHK 1.95M (SG)	EGV 85 A 2.05M EGV 85 AHK 2.05M (SG)
Széles (B)	1800 mm	1950 mm	2050 mm
Hossz (L)	680 mm	680 mm	680 mm
Szállítási magasság (H1)	1780 mm	1780 mm	1780 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm	2300 mm

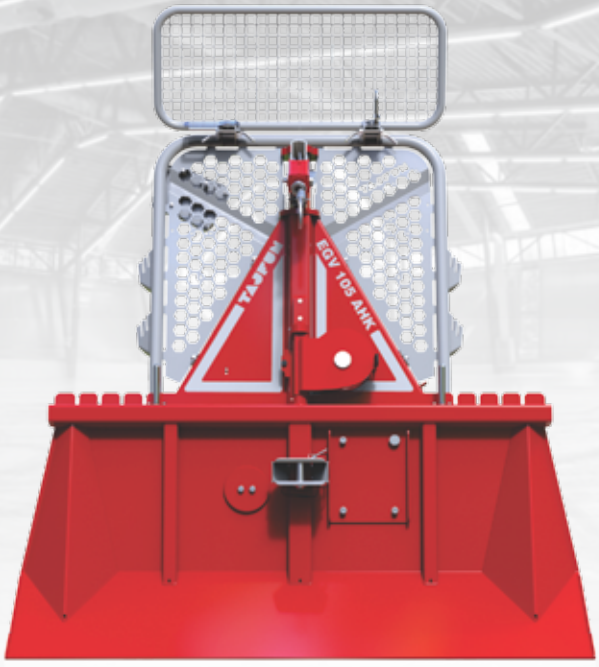

EGV 105 AHK
EGV 105 AHK SG

Húzó erő	100 kN
Fékező erő	125 kN
Áttétel	1 : 12,1
Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,49–1,02 m/s
Max. Kötél kapacitás	Ø 18 / 82 m
	Ø 16 / 110 m
	Ø 15 / 125 m
	Ø 14 / 130 m
Szükséges traktorteljesít	> 74 kW (> 100 HP)
Súly drótkötél nélkül	800 kg
Felszerelés	I, II
Alsó csiga	✔
Kuplung	✔
Önzáró diferenciás fék	✔
Radió távvezérlés	Opcionális
Felső csiga vezérlés	EGV 105 AHK SG

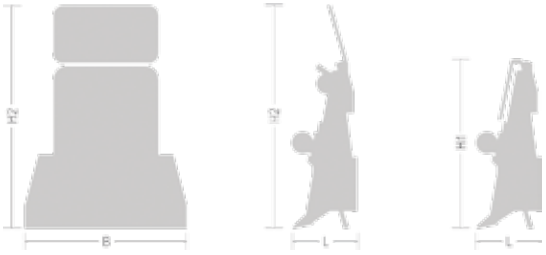

	EGV 105 AHK (SG)	EGV 105 AHK 2.3M (SG)
Széles (B)	1940 mm	2300 mm
Hossz (L)	782 mm	782 mm
Szállítási magasság (H1)	1913 mm	1913 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm

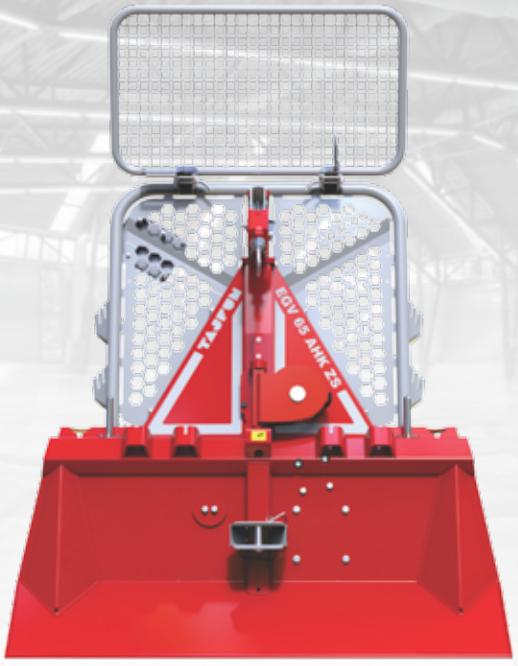

EGV 65 AHK ZS
EGV 65 AHK ZS SG

Emelőerő	65 kN
Fékerő	81 kN
Hátsó sebességvált	1:10,80
Első Propeller	1:18,60
Velocità della fune (a 540 min^{-1})	0,5–0,99 m/s
Max. Kötél kapacitás	Ø 14 / 78 m
	Ø 13 / 89 m
	Ø 12 / 118 m
Szükséges traktorteljesít	37–66 kW (50–90 HP)
Súly drótkötél nélkül	540 kg
Felszerelés	I, II
Alsó csiga	✔
Kuplung	✔
Önzáró diferenciás fék	✔
Radió távvezérlés	Opcionális
Felső csiga vezérlés	EGV 65 AHK ZS SG

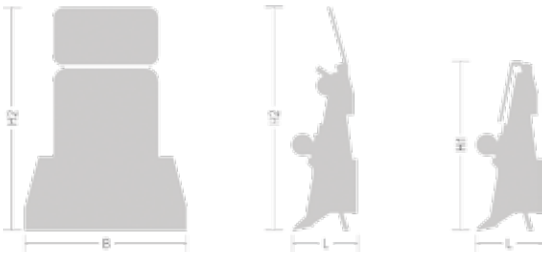

	EGV 65 AHK ZS (SG)	EGV 65 AHK ZS 1.8M (SG)
Széles (B)	1660 mm	1800 mm
Hossz (L)	670 mm	670 mm
Szállítási magasság (H1)	1729 mm	1729 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm

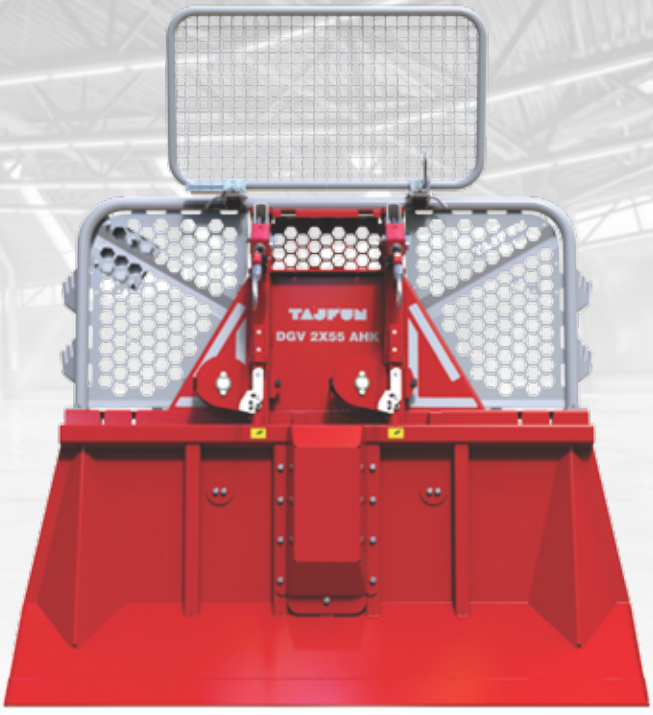

DGV 2 x 55 AHK
DGV 2 x 55 AHK SG
DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

Húzó erő	2 x 55 kN
Fékező erő	2 x 69 kN
Áttétel	1 : 9,06
Kötél sebesség (Standard 540 min^{-1}) Kardánteng. fordulat	0,53–1,04 m/s
Max. Kötél kapacitás	Ø 13 / 56 m x 2
	Ø 12 / 61 m x 2
	Ø 11 / 78 m x 2
Szükséges traktorteljesít	59–100 kW (80–135 HP)
Súly drótkötél nélkül	690 kg
Felszerelés	I, II
Alsó csiga	✔
Kuplung	✖
Önzáró diferenciás fék	✔
Radió távvezérlés	Opcionális
Felső csiga vezérlés	DGV 2 x 55 AHK SG vagy DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

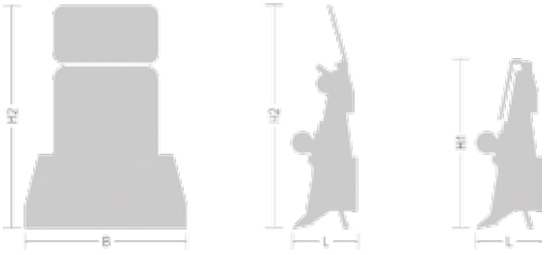

	DGV 2 x 55 AHK (SG vagy 1 x SG)	DGV 2 x 55 AHK 2.2M
Széles (B)	1980 mm	2200 mm
Hossz (L)	650 mm	650 mm
Szállítási magasság (H1)	1750 mm	1750 mm
Magasság védőráccsal (H2)	2300 mm	2300 mm

DVV 2 x 90

Max. Húzóerő	2 x 90 kN
Húzóerő – belső átmérő	90 kN
Húzóerő – külső átmérő	46,5 kN
Fékerő	112,5 kN
Min. Drótkötél átmérő	Ø 14 m
Közép kötélseb.	0,71 m/s
Max. Dob kapacitás	Ø 14 / 96 m x 2
	Ø 15 / 77 m x 2
	Ø 16 / 70 m x 2
Szükséges traktor teljesítmény	91 kW (123,5 HP)
Súly drótkötél nélkül	690 kg
Max. Olaj nyomás p_{max}	150 Bar
Hy. Olajmennyiség	15 l
Váltóolaj mennyiség	10 l
Kardántengely sebesség (Max.)	540 min^{-1}

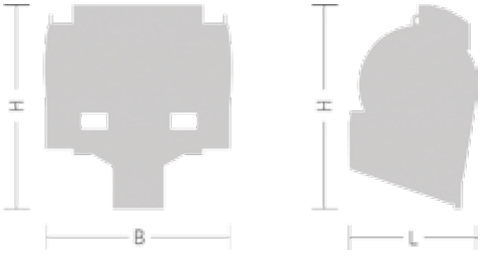

	DVV 2 x 90
Szélesség (B)	916 mm
Magasság (L)	594 mm
Magaság olajtankkal (H)	792 mm

ERDÉSZETI CSÖRLŐ KIEGÉSZÍTŐK

Üzemanyag tartály tartó

Az üzemanyag tartály tartó a biztonsági rács bal vagy a jobb oldalra szerelhető.

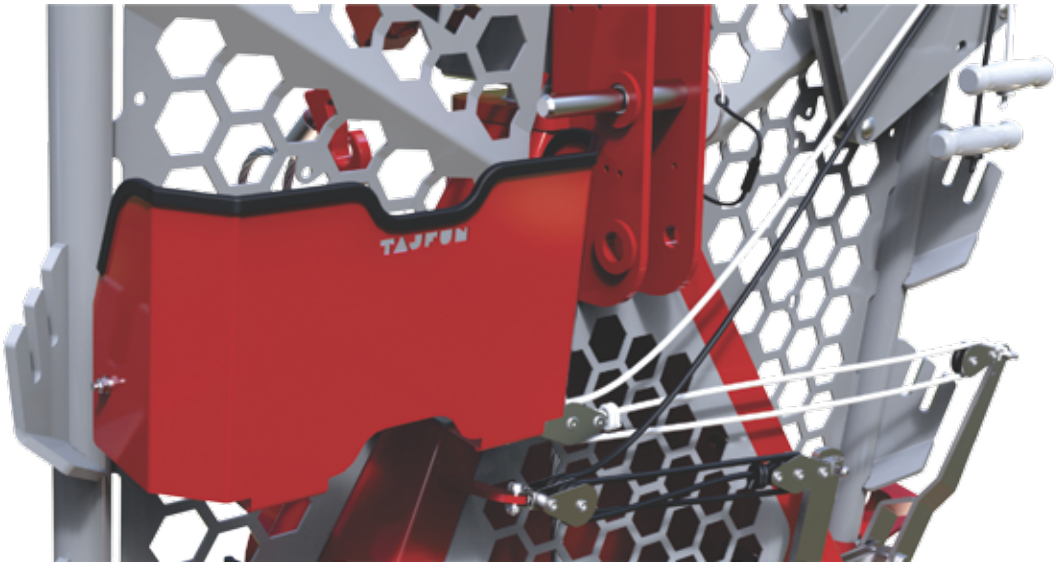

Termékkód	Név	Súly	Kompatibilitás
241259	Üzemanyag tartály tartó	0,6 kg	EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV105 AHK

Motorfűrész tartó

Motorfűrész tartó a biztonsági rács bal vagy a jobb oldalra szerelhető. A csörlő mindkét oldalára felszerelhető.

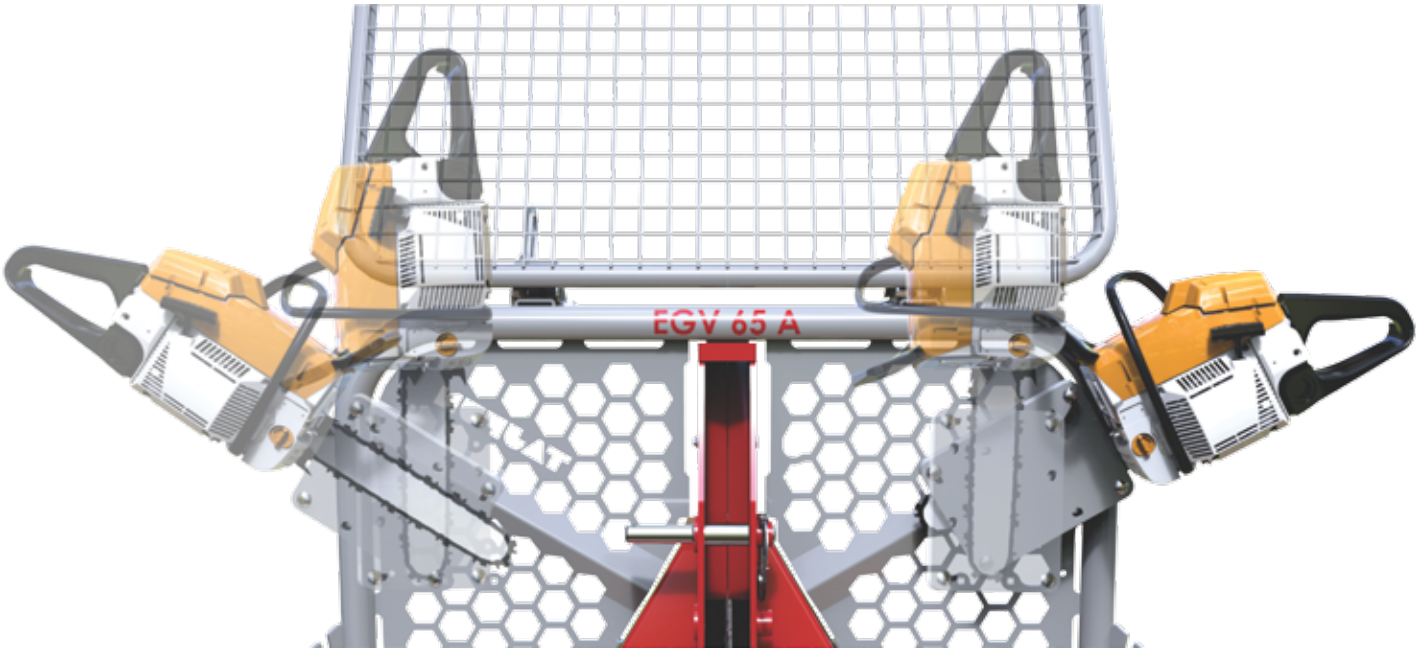

Termékkód	Név	Súly	Kompatibilitás
205574	Motorfűrész tartó	1,36 kg	EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK

Kampók

Termékkód	SLIDING kampó a drótkötélre	Drótkötél átmérő
500079	Hook Sliding	Ø 9 - Ø 13 mm

Termékkód	PARALLEL – Kampó a drótkötél végére	Drótkötél átmérő
500070	Hook Paralle P7-8	Ø 9 mm
500071	Hook Paralle P10	Ø 10 - Ø 13 mm
500072	Hook Paralle P13	Ø 14 mm

Kötélszív

Termékkód	PIVOTING, ROTATING	Drótkötél átmérő
504398	Pivoting Ball Joint - lánchoz	Ø 8 - Ø 10 mm
504399	Pivoting Ball Joint - lánchoz	Ø 10 - Ø 13 mm

Csúszófej

Termékkód	EGYSZERŰ	Drótkötél átmérő
500090	Slider POK	Ø 13 mm -

Termékkód	FORGÓ	Drótkötél átmérő
500089	Slider Forgó D7-8	- Ø 12 mm
504155	Rotary kurzor cikk D7-8	- Ø 12 mm

Drótkötéll

Termékkód		Átmérő	Súly	Fékerő
503453	SV	Ø 9	0,453 kg/m	84,31 kN
503454	SV	Ø 10	0,453 kg/m	101,14 kN
503446	FV	Ø 11	0,642 kg/m	119,49 kN
503447	FV	Ø 12	0,748 kg/m	139,38 kN
503448	FV	Ø 13	0,863 kg/m	170,00 kN
503449	FV	Ø 14	0,986 kg/m	200,70 kN
503450	FV	Ø 16	1,260 kg/m	234,20 kN

* Drótkötél kompatibilitás csörlő modellek a műszaki adattáblázatban megtalálható maximális drótkötél hossza.

TAJFUN PS 130 Rönk húzó

- Nagy terhelhetőség
- Könnyű kezelhetőség még a legdurvább körülmények között is
- Kis súly és méret, megfogja a rönköt (könnyűszerkezetes)
- SMART zár, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű tengely oldali nyitást
- kombinációja emberbarát kiváló minőségű anyagokból
- Modern innovatív design

Húzó erő	130 kN
Fék erő	140 kN
Súly	2,55 kg

Húzó szíj

TAJFUN PS 130 különleges farönk húzására tervezve fakitermeléshez és mobil hámkötél.

Termékkód	Modell	
212150	TAJFUN PS 130 Rönk húzó a húzó szíj 2 m	
212151	TAJFUN PS 130 Rönk húzó a húzó szíj 3 m	
Hossz	2 m	3 m
Húzóerő	140 kN	140 kN
Súly (szíjjal)	3,5 kg	4,4 kg

Csomagként (rönkhúzó és hámkötél).

B&B F10 Rádió Távvezérlés

Professionális rádiós távvezérlés B & B Fl O elengedhetetlen kelléke nehéz munkakörülmények és a multi használat során - üzemeltetés szimpla és dupla dobos csörlőkkel. Ergonomikus kialakítású kezelőpanel lehetővé teszi a kényelmes vevőbarát munkát.

Termékkód	Modell
505120	Rádió Távvezérlés EGV, Telenot F10 (Opció Gáz +-)
505215	Rádió Távvezérlés EGV, Telenot F10 (Opció Motor Start-Stop, Gáz +-)
510905	Rádió Távvezérlés DGV, Telenot F10 (Opció Motor Start-Stop, Gáz+-)

B&B F10 ET és DT

- Az új forma lehetővé teszi az optimális test alkalmas minden helyzetben
- Nagy központ, ferde kezelőpanel, integrált biztonsági öv szalag
- Műanyag nagy keménység építőipari gumi borítású élekkel
- Több elhelyezési lehetőségek
- Cserélhető hagyományos akkumulátorok (AA); kiváló minőségű Sanyo Eneloop akkumulátorok tartozékok
- Kétirányú radiotechnologia
- DIN szabvány kompatibilis a Stop és vészhelyzeti kapcsoló
- Normál mozgás és pozíció érzékelők
- Opcionális GPS engedélyezve Emergency Switch
- 5 év garancia a regisztrált ügyfelek szám

B&B	B&B F10
Frekvencia tartomány	ISM sávban 70 cm
Átviteli tartomány	10 mW ERP
Küldő rendszer	16 mil mil kortárs darabok
A moduláció típusa	GMSK / Halbduplex
Parancsok ET / DT	10/07 + 1x vészhelyzeti / 1x riasztókapcsoló
Üzemi hőmérséklet	da -20 °C a + 60 °C

A D Ó	Ellátás	2 x AA NiMH – akkumulátorok 1,2 V / 1900 mAh
	Ház	Poliammide 2 K / 66-GF+TPE
	Védelem	IP 65
	Magasság x szélesség x hosszúság	116 x 161 x 61 mm
	Súly	600 g
	Antenna	Integrált

V E V Ő	Ellátás	Da 10 a 30 V DC
	Ház	PC ABS
	Védelem	IP 65
	Magasság x szélesség x hosszúság	152 x 217 x 50 mm
	Súly	670 g
	Antenna	Opcionális integrált - Külső csatlakozás

Irányító

- kompakt gépek
- robusztus és megbízható
- Design munka nehéz körülménye
- zsírzás
- könnyű, tartós és korrózióálló

Termékkód	Modell
205274	Irányító

Modell	CAHB - 10
Szakítószilárdság	do 1.000 N
Statikus ellenállás	2.500 N
Speed (teljes terhelés)	do 45 mm/s
Hossza a levágott darabok	5–300 mm
Tápfeszültség	12 ali 24 V DC
Üzemi hőmérséklet	-40 do +85°C
Védelem	IP 66

Folytásszabályozó Modul PGS01

Fojtásszabályozás modul beépítésre tervezték újabb traktormodellekben ellátott arányos (elektronikus) motorfordulatonkénti ellenőrzés. Egyidejű alkalmazása a modul és rádiós távirányító (fokozatmentesen gáz funkció) a rendszer lehetővé teszi, hogy a motor fordulatszám-szabályozás. A parancsok„ Gáz + "vagy„ Gáz -" a távirányítóval, a modul közvetlenül vezérli elektronikus traktor motor fordulatszámát. Modul sokoldalú használatra, mivel azt is lehetővé teszi a feszültség és az elektromos áram vezérlés.

Tajfun Kardántengely

Termékkód	Modell	Méretek	Kompatibilitàs
504900	Kardán Line-T 2BR+ KK560	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 35 A, EGV 45 A
504901	Kardán C Line-T 4BR+ KK560	1 3/8" Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS
504785	Kardán C Line-T 6BR+ KK560	1 3/8"Z6 – 1 3/8" Z6; L_{KK} = 560	EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, DGV 2x55 AHK

L_{KK} – Kardántengely szárhossz közötti forgáspont (mm), a összenyomot helyzetben kerekítve 10 mm

- Könnyen kezelhető, felhasználóbarát C vonal kapcsolat
- Rugalmas védőburkolat, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést összekötő mechanizmus és zsírzószem Tajfun P.T.

LJ FENDT2
TAJFUN
DGV 2X55 AHK

TRAKTOR DARU

TAJFUN

20m

Traktor daru DOT 50K

- Off-road vontató daru saját hyraulika rendszer
- A kapcsolat hajtás és hárompont-kategória IIor III
- Lehet fixen rögzíteni egy erdészeti pótkocsin
- 7m elérhetetlen
- Opció: olajhűtő
- 80 l olajtartály, integrálva az alap
- Brake BR1/80/4
- További kezelési lehetőségek

Mechanikus vezérlés

Mechanikus vezérlés 2 KI-BE elektronikus szeleppel

Elektromos-változatú rendszer 2 joystickkal

Elektromos-változatú rendszer Hetronic vagy Scanreco rádió távvezérléssel

A négy közös "K" mechanizmus a rögzítő közötti emelést és a lengőkar nyújt kiváló munka jellemzői a daru.

Kiváló kinematikai daru gém.

Teleszkop.

Emelő henger.



Függesztett szivattyu.

A fogantyú hordozó I csatlakozó I lekapcsolása vagy a traktorról.



Egy univerzális tartó, amely védi a szorzó alumínium ház, és lehetővé teszi a sebességváltó telepítés mindkét lehetséges vertikális beállításokat.

Nyomás és visszatérő szűrő biztosításához szükséges tisztasági követelményeket az olaj a hidraulikus rendszerben.

A robusztus fordulópont rendszer két állvány és négy henger.

Robusztus stabilizátor lábak biztosítják a stabil környezetben még egyenetlen terepen is dolgozik.

Stabilizátor henger beépített fékszelepek.

Minden csövet a főtengelyen mechanizmus telepített fel a maximális védelem.

8-szakasz elektro arányos hidraulikus szelep lehetővé teszi a pontos vezérlés vezérlő konzolt.

A 4.5 t forgató végtelen forgás kiváló képesség.

Csipesz GO 22 alapfelszereléssel, csipesz G0-026X van lehetőség.

Termékkód	Modell
244414	Olajhűtő
513074	Brake BR1/80/4
244412	Mechanikus vezérlés
244415	Mechanikus vezérlés 2 KI-BE elektronikus szeleppel
244417	Elektromos-változatú rendszer 2 joystickkal
244418	Elektromos-változatú rendszer Hetronic rádió távvezérléssel
244754	Elektromos-változatú rendszer Scanreco rádió távvezérléssel
511749	Forgató 4.5 t

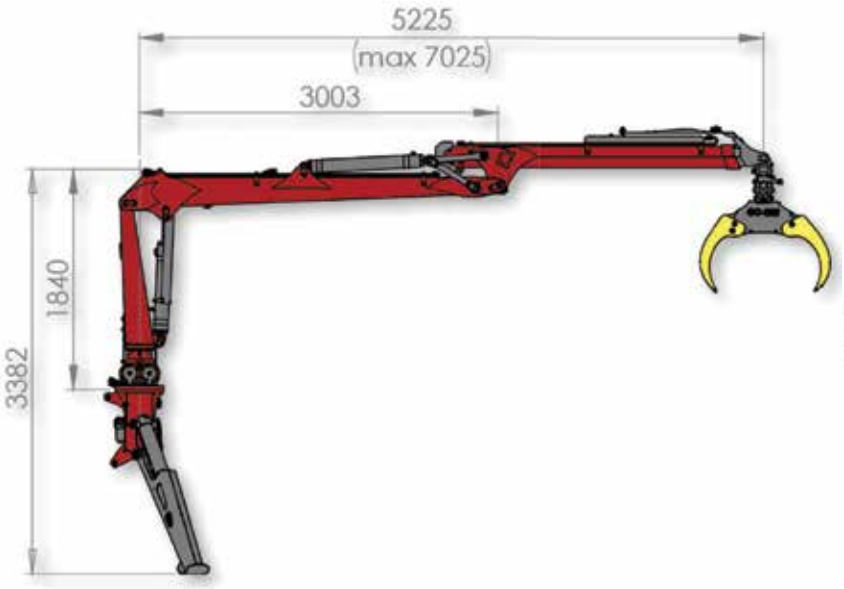

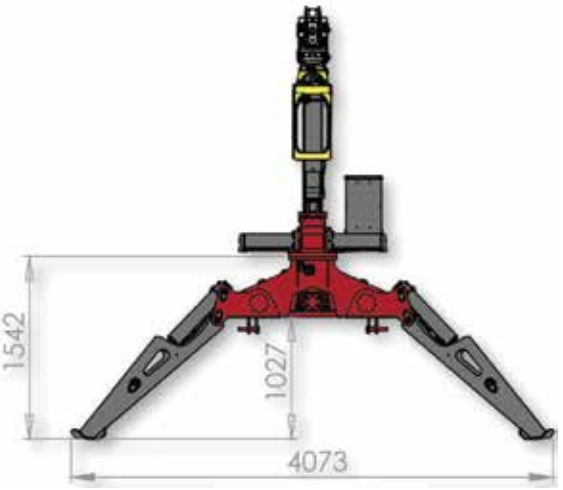

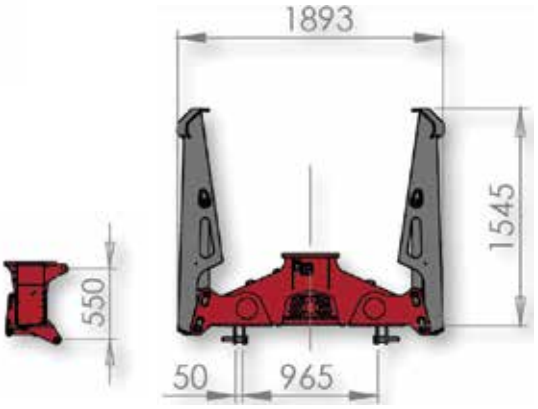

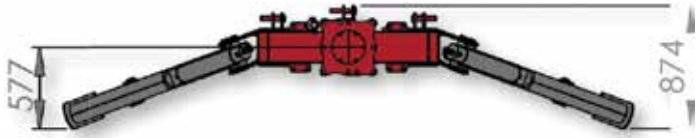

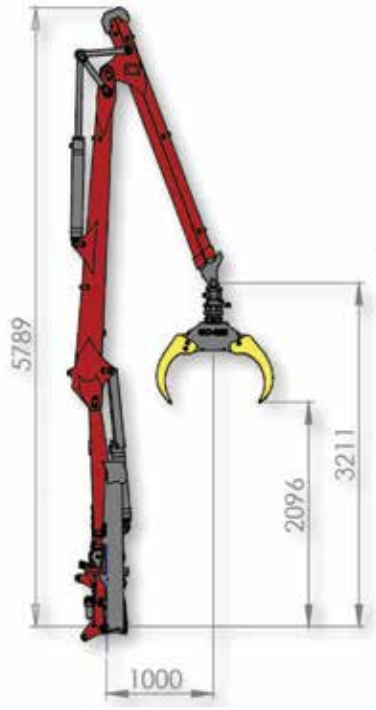

Tm	kNm	52
	°	390
Q	l/min (optimális 300–350 min^{-1})	40
Q	l/min (max. 540 min^{-1})	68
	mpa	21
max	mm	7025
	kNm	19
	mm	1800
	kg	1450
	Alapfelszereltség	GO 22
	Opcionális csipesz	GO-026X

Csipesz GO 22

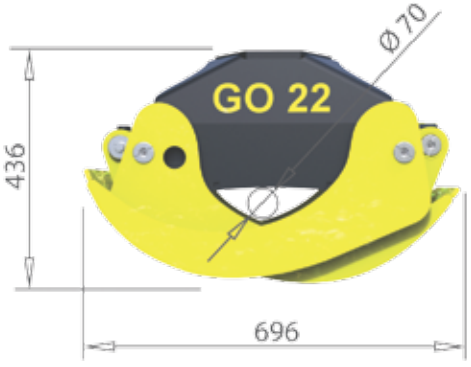



Termékkód	Modell
241409	Csipesz GO 22

Súly [kg]	Erő [kN]	Szorítóerő nyitott csipesz 21 Mpa [kN]	Szorítóerő félig nyitott csipesz 21 Mpa [kN]	Operating nyomás [Mpa]
100	30	10	12,5	21

Csipesz GO-026X



Termékkód	Modell
238667	Csipesz GO-026X

Súly [kg]	Erő [kN]	Szorítóerő nyitott csipesz 21 MPa [kN]	Szorítóerő félig nyitott csipesz 21 Mpa [kN]	Operating nyomás [Mpa]
155	40	10	14	21