

Stonewood Kft.

9028 Szent Imre u. 83/a

Tel.: +36 30 960 4579

Dátum: 2022. május 17.

Tárgy: Árajánlat**Ajánlati szám:** SW–VA–2022-585

Kedves Partnerünk,

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és beruházási szándékával felkereste cégünket.

A megbeszéltek szerint küldöm az élzárógép, a táblafelosztógép, a fúró CNC központ, valamint a kompresszor árajánlatát.

A Stonewood Kft faipai gépek, fűrészüzemi és egyéb famegmunkáló gépek kis és nagykereskedelmével foglalkozik. Több neves gyártó kizárólagos magyarországi forgalmazója.

Mellékelten megküldjük személyre szabott árajánlatunkat az Ön igényeinek leginkább megfelelő berendezésről. Pontos felszereltségét, és az Ön számára ajánlott kedvezményeket, finanszírozási lehetőségeket személyes vagy telefonos megbeszélés alapján tudjuk biztosítani.

Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszését. Amennyiben kérdései lennének, vagy pontosítani szeretne, készséggel állunk rendelkezésére.

Lohmeyer KAM 780 típusú élzárógép



Stonewood Kft

9028 Győr

Szent Imre út 83/a.

Tel: (+36) 96 950 667

Info@faiparigepek.huwww.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08

VAT: HU25385823

Cégjegyzékszám: 08-09-027529

Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007

Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

Oldalszám: 1

Az élzárás a minőségen, és mindemellett a gyorsaságon múlik. Az nyeri a versenyt aki hibátlan minőséget tud a leggyorsabban előállítani. Erre a problémára ad megoldást a **Lohmeyer KAM 780** típusú élzáró gépe.

Az ipari megoldásokat alkalmazó gép tulajdonságai:

- 22 m/perces előtolási sebesség
- 10- 60 élanyag vastagság
- Dupla előmaró egység (önálló házban kialakítva)
- Előfűtő egység
- Élfólia vagy Élléc alkalmazása
- Ragasztó felhordó egység (Hagyományos, PU-opció, Hot Air Nullfugás rendszer-opció)
- Dupla dönthető végvágó fűrés
- Nagyoló szintbemaró
- Finom szintbemaró egység
- Sarokgömbölyítő egység – két motorral
- Profil Cikling aggregát
- Lap cikling aggregát
- Polír egység
- Érintőképernyős vezérlés

	KAM 780 D IQ
Fügefräsen - abgechrägte Kante	
Nuten	
Druckzone und Kappen	
Trimmen	
Bündigfräsen	
Profilfräsen	
Profilziehklinge	
Flächenziehklinge	
Schwabbeln	

Stonewood Kft

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

Aggregátok:**Leszorítás:**


- Nagy pontosságú alumínium nyomó gerenda, elektronikus magasság állítás érintő képernyőről.

**Spray egység:**

- Az előmaró egység előtt egy pontosan vezérelt spray egység egy tapadásgátló folyadékkal szórja meg a munkalapot.
- Alsó és felső oldal egyidejű kezelése
- Az esetleges ragasztó maradékot így könnyen tudja eltávolítani a gép végén található polír egység.

**Előmaró egység:**

- Külön házba épített kialakítás, így nem az egész gépház porosodik.
- 2 x 3,7 kW előmaró motor
- Dupla motoros vezérelt kialakítás – az első motor szembe forog, a második motor később belépve „utánforog” a munkadarabnak.
- Fordulatszám: 12.000. RPM
- Marókés magassága – alap kivitelben: 35 mm

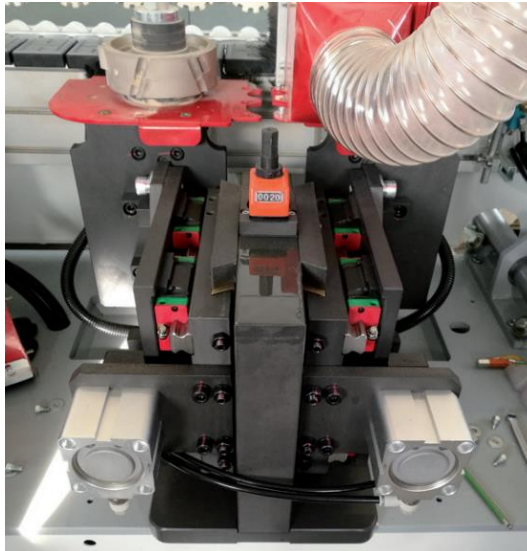

Előfűtő egység:




Ragasztó felhordó egység:

- Teflon bevonatú ragasztó tartály – alsó tartályos kialakítással – EVA ragasztó
- Megnövelt nyomászóna
- Hagyományos ömledék ragasztó felhordása
- PU ragasztó alkalmazási lehetősége – FEMATECH PUR 2 kg



Nyomógörgők:

- 5 nyomógörgő biztosítja a maximális kontaktus létrejöttét.
- Egy vezető és négy kisebb nyomógörgő
- Mind az öt görgő pneumatikusan nyomóegységgel van ellátva.

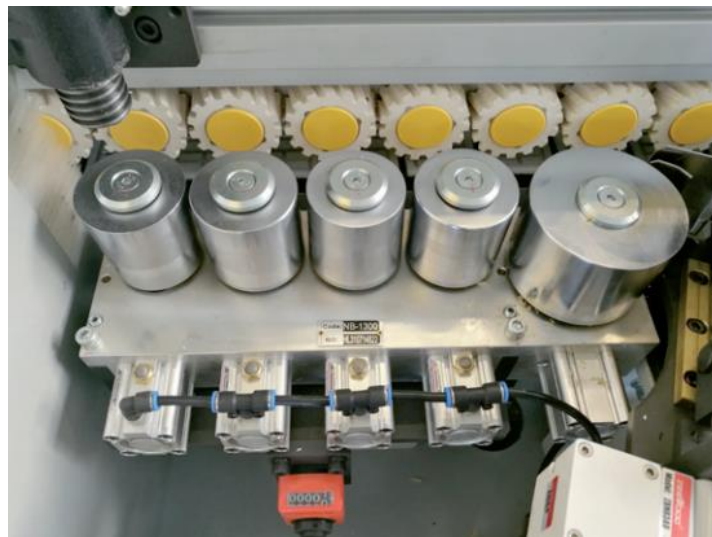


Végvágó egység

- Gyors és pontos végvágó egység – dupla fűrészművel ellátva.
- 2 x 0,37 kW motor teljesítménnyel
- Manuálisan állítható 0-15 fokban.
- Fordulatszám: 12.000 RPM



Nagyoló szintbemaró egység

- Nagy átmérőjű másoló hengerek, a pontos lekövetéshez
- Finomállítások mérőóra segítségével – az egység csak az élyanyag túlnyúlását marja meg
- Egyeneses rádiuskések
- 2 x 0,75 kW motor teljesítmény
- Fordulatszám: 12.000 RPM

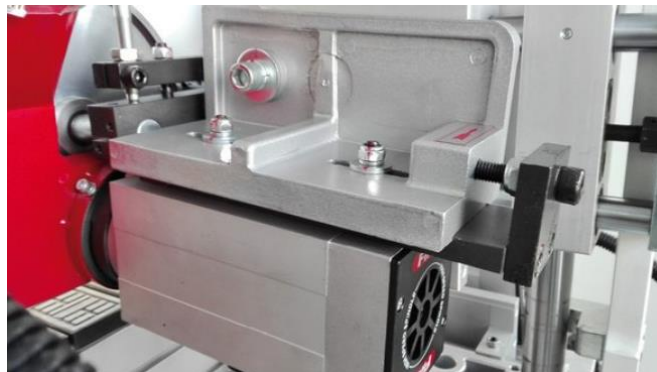

Dönthető szintbemaró egység:

- Nagy átmérőjű másoló hengerek, a pontos lekövetéshez
- Finomállítások mérőóra segítségével
- 2 mm-es rádiuskések
- 2 x 0,55 kW motor teljesítmény
- Fordulatszám: 12.000 RPM




Vég-gömblyítő egység – sarok megmunkálás

- Pontos kerekítések megadása, felső, alsó, első, hátsó
- Postforming ívek másolása
- A lineális vezetések garantálják a pontos lekerekítést
- 2 x 0,3 kW motor teljesítmény
- Fordulatszám: 18.000 RPM



Profil cikling aggregát

- Pneumatikus másoló egység
- A ciklois íveket a simító kés „lehúzza”
- Két pozíciós állítási lehetőség – R2 szerszámmal

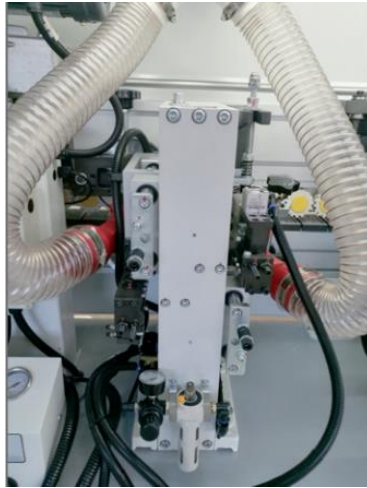

Lap cikling aggregát

- Pnumatikus feszítés
- A maradék ragasztó anyagot „lehúzza”



Polír egység

- Polír koronggal történő visszafényezés



Ajánlott konfiguráció:					
	Mennyiség	Egység -db	Nettó ár	Áfa tartalon	Bruttó ár
Lohmeyer 780 IQ ipari élzárógép	1	57 050 EUR	57 050 EUR	15 404 EUR	72 454 EUR

Lohmeyer DBS 525 IQ – 3200 x 3200 táblafelosztó gép



Technikai adatok:

DBS 525 IQ teljesítmény specifikus előírások

Megnevezés		Adatok
Szükséges légnyomás	6 bar	
Levegőfogyasztás, munkadarabonként	kb. 143 l/min	
Levegőmennyiség normál működtetésnél	kb. 1000 l/min	
Elszívás teljesítmény:	5300 m ³ /h	Csonkátmérők: Nyomógerenda: 1 x Ø 125 mm Fűrészmű csatorna : 2 x Ø 150 mm Végütköző: 1 x Ø 80 mm
Szívott levegő elragadási sebessége :	28 m/s	
Elszívási hálózat szükséges nyomása:	2500 Pascal	
Elektromos fogyasztás:	kb. 20 kW	
Feszültség és frekvencia:	400 V / 50 Hz	Hálózat kiépítés: TN, Földelt null pont kiépítés
Feszültség és frekvencia:	400 V / 50 Hz	Hálózat kiépítés: TN, Földelt null pont kiépítés

A gép súlya:	6200 kg
---------------------	---------

A felsoroltak feltétlen szükségesek a gép megfelelő működtetéséhez.

Alapanyag információk:

Laminált forgácslap

Megnevezés	min.	max.
Hossz:	2800 mm	2800 mm
Szélesség:	2070 mm	2070 mm
Anyag vastagság:	6 mm	85 mm

Fodrozódás:

A bútortalpban lévő megengedett maximális feszültség hullámhossza 30 mm, 1000 mm vagy annál nagyobb hosszban. Ha a hullámhossz nagyobb, akkor a gyártó a bútortalpban feszültségei miatt nem tudja garantálni a tökéletes vágásminőséget. A bútortalpban hullámosságának az összege nem érheti el a maximális megengedett rakatmagasságot.

Technikai adatok és specifikációk

Gépadatok, DBS IQ típusnál


Normál vágáshossz	3280 mm
Normál vágásszélesség	3280 mm
Maximális fűrészlap átmérő (S):	400 mm
Elővágólap átmérője (V):	180 mm
Minimum anyagvastagság (P): (csík vágása esetén is)	6 mm
Minimális nyomó erő a gerendára:	400 N / db
Maximális nyomó erő a gerendára:	2000 N / Stk
Maximális papucsnyitás (K):	100 mm
Munkamagasság:	960 mm
Gép súlya:	6 800 kg
Gépmagasság:	1810 mm

A tényleges rakatmagasság és vágásminőség függ a fűrészlap minőségétől.


Stonewood Kft

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

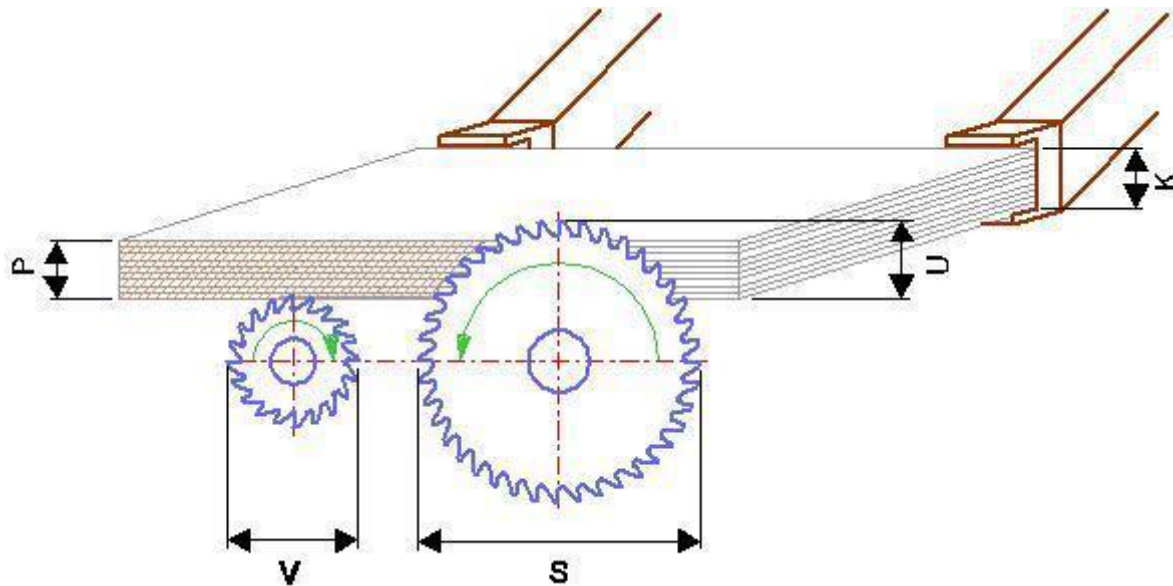**Felszereltség:**

- Fogaskerék-Fogasléc meghajtás a gyors munkavégzés érdekében
- Robosztus kialakítás
- Dupla vezérelt oldalrendező
- Grafikus vágásprogram.
- Szimulációs ellenőrzés
- Optimalizáló program, a gépn és az irodában
- Programozható fordulatszám szabályozás
- Optimalizált fűrészmű fogásba állás
- 3 darab levegős munkasztal
- A főmotor teljesítménye: 15 kW
- Manuális elővágó állítás, 1,5 kW-os motorral szerelve
- Vágáshossz: 3200 mm
- Vágásszélesség: 3200 mm

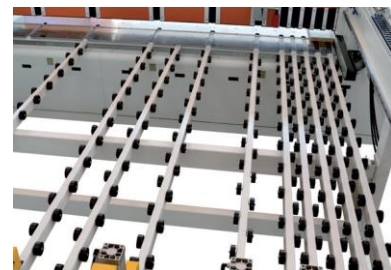

- Fokozatmentesen állítható fűrészmű sebesség
- 8 darab dupla szorító csipesz
- 17" képernyő

A gép felépítése:

Robosztus, erős és merev gépváz és fűrész kocsi

Maximális előtolási sebesség a fűrészművön: 9-50 m/perc

Maximális visszafutási sebesség: 100 m/perc

Csipesz sor sebessége: 70 m/perc

Fűrészlap átmérője: 400 mm

Elővágó fűrészlap átmérője: 180 mm

Átvágható magasság: 80 mm

Fűrészlap kiállítás: 90 mm

A főfűrészlap fordulatszáma: 4.800 RPM

Levegős asztal – 3 db – 1 db, 1.900 x 540mm, 2 db – 1600 x 540 mm


Munkamagasság: 960 mm

Szükséges levegő nyomás: 6 bar

A gép külméretei: 5 830 x 6 630 x 1 810 mm

Hangszint: 85 db

A gép súlya: 6 200 kg


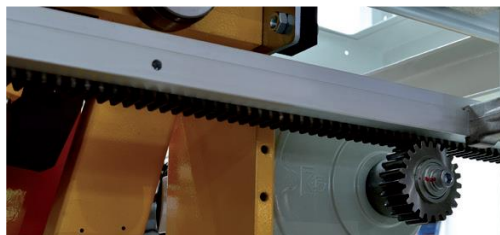


Ajánlott konfiguráció:

	Mennyiség	Egység -db	Nettó ár	Áfa tartalon	Bruttó ár
Lohmeyer DBS 525 táblafelosztó gép	1	64 750 EUR	64 750 EUR	17 485 EUR	82 232 EUR
Előre kalkulált szállítási költség:	1	800 EUR	800 EUR	216 EUR	1 016 EUR

Lohmeyer NCB612D automata fúró központ.**Főbb jellemzők:**

- kompakt gép 6 oldalon történő fúráshoz egy munka pozicionálással
- megmunkálás felül és alul, az útvonalak egy folyamatban, anélkül, hogy szükség lenne rá forgó panel
- folyamatos munkavégzés a különböző munkadarab méretekhez és fúrás méretekhez, hogy illeszkedjenek a komplexekhez
- nagy pontosság és hatékony feldolgozás

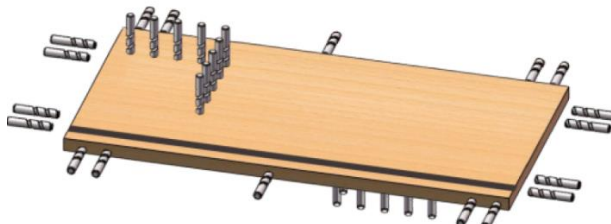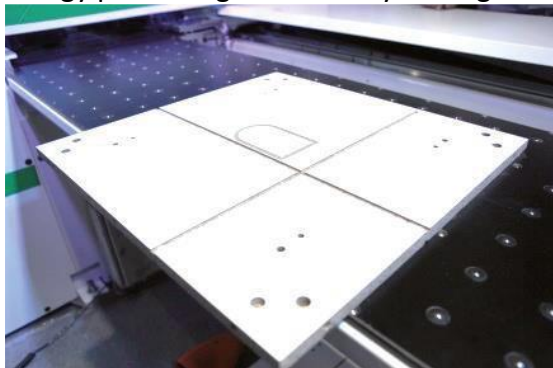**Gépváz:**

- nagy merevségű kompakt szerkezet
- téglalap terület - robosztus monoblokk szerkezet, mely erős és tartós igénybevételre lett tervezve

**Stonewood Kft**

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu



Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

	
<p>A táblafelosztó gépekből ismert levegős munkasztal biztosítja a betáplálást.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levegő lebegő asztal acélgolyókkal biztosítja a sima panelt és megakadályozza a karcolásokat és karcokat a panelen felületén • Levegőellátás: 1,1 kW - Kettős kör kiépítéssel • hosszú vezetősín dupla rögzítő papucscokkal a gyors feldolgozás érdekében - különféle munkadarab rögzítéséhez • a panel méretének automatikus észlelése – ezáltal kiküszöbölhetjük az ember általi hibákat. 	 
<p>Rögzítő elemek Oldalsó igazítás</p> <ul style="list-style-type: none"> • a kettős rögzítő bilincsek együttműködnek az automatikus oldalsó igazítással, mely garantálja a pontosságot és a stabilitást a panelfeldolgozás során <p>Felső nyomógörgők</p> <ul style="list-style-type: none"> • A felső fúróblokk nyomólapjait és görgőit egy pneumatikus munkahenger vezérli, és automatikusan lefelé mozog. <p>A gép biztosítja a kis keresztmetszetű darabok megfelelő rögzítését.</p>	 
<p>Feldolgozó egységek Felső feldolgozás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 kW főorsó + két fúrótömb • függőleges fúrók: 16 x 2 • vízszintes fúrók: <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 2 – X irány, • 2 x 2 - Y irány <p>Alsó feldolgozás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 kW főorsó + egy fúrótömb • 10 függőleges fúró 	

Stonewood Kft

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

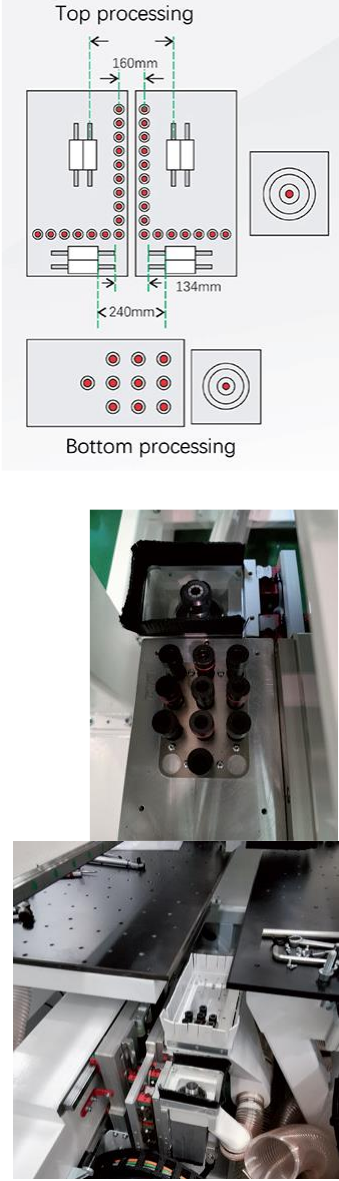	
<p>A tengelyek mozgása</p> <p>Átviteli mód</p> <ul style="list-style-type: none"> • X tengely: fogasléc és fogaskerék • Y tengely: fogasléc és fogaskerék • Z tengely: golyós orsó <p>Szervomotor teljesítménye</p> <ul style="list-style-type: none"> • X tengely: 2 x 0,75 kW • Y tengely: 2 x 0,85 kW • Z tengely: 2 x 0,85 kW <p>Maximális mozgatósi sebesség:</p>	

Stonewood Kft

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

<p>X: 135 m/perc U: 135 m/perc Y: 75 m/perc Z: 30 m/perc</p>	 
<p>Energialánc Kiváló minőségű húzólánc az elektromos hűtéshez és védelemhez vezetékeket és légcsőket a főorsó X és Y irányában történő mozgatása során irány</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendszerben tartja és biztosítja az elektromos vezetéket és a légcövet	
<p>Kiadagoló asztal Kereszt irányú kitérés – automata működtetéssel.</p>	
<p>Kézi vezérlő egység</p>	
<p>Vonalkód olvasó:</p> <ul style="list-style-type: none">• Biztosítja az egyes programok közötti gyors átváltást.	
<p>Kezelőpanel</p> <ul style="list-style-type: none">• IPC – iprai vezérlés• Windows 10 operációs rendszer	

Stonewood Kft

9028 Győr

Szent Imre út 83/a.

Tel: (+36) 96 950 667

Info@faiparigepek.huwww.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08


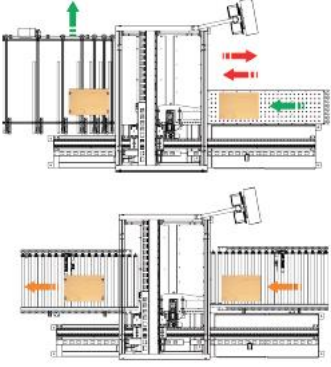
VAT: HU25385823

Cégjegyzékszám: 08-09-027529

Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007

Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

Oldalszám: 16

<ul style="list-style-type: none"> • Syntec vezérlőrendszer • 17 hüvelykes kijelző • 5 USB -port • Hálózati elérhetőség 	
<p>Professzionális operációs szoftver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Könnyen beállítható munkadarab információk, lyukak hozzáadása és hornyolási helyzet és a kért információk • Könnyen beállítható panel Egyszerű gyártásmenedzsment • Xml, mpr stb, Woodwop 	
<p>Választható előtolás ki- és befelé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adagolás elől, behúzás – megmunkálás - visszaadagolás <ul style="list-style-type: none"> • Elöl, előtérben adagoljon behúzás – megmunkálás - áteresztés 	

Technikai adatok - méretek

<p>Munkadarab méretek:</p>	<p>Hossz 250 – 2.400 mm Szélesség 50 -1.200 mm Magasság 8 – 50 mm</p>
<p>Megmunkálási tartomány:</p>	<p>X tengely 2 400 mm Y tengely 1 200 mm Z tengely 70 mm</p>
<p>Munkaasztal</p>	<p>Méret 1 350 x 688 mm, munkamagasság 960 mm Asztal anyaga HPL + acél</p>
<p>Elmozdulási sebességek</p>	<p>X tengely 135 m/perc</p>

Stonewood Kft

9028 Győr
Szent Imre út 83/a.
Tel: (+36) 96 950 667
Info@faiparigepek.hu
www.faiparigepek.hu

Adószám: 28385823-2-08
VAT: HU25385823
Cégjegyzékszám: 08-09-027529
Raiffeisen Bank HUF 1209 6712 0164 1033 0010 0007
Wise Bank EUR IBAN: BE36 9671 8752 2281

	Y tengely	75 m/perc
	U tengely	135 m/perc
	Z tengely	30 m/perc
Fúró egység		
	Egységek száma	2 felül + 1 alul
	Függőleges orsók száma – felül	16 x 2 db
	Függőleges orsók száma – alul	10 db
	Vízszintes fúró egységek száma – felől	6 x 2 db
	Maximális fúró átmérő	35 mm
	Raszter osztás	32 mm
	Fúróegység fordulatszáma	4 000 RPM
	Fúrószár átmérő	10 mm
Sűrített levegő igény		7 bar
Elszívási teljesítmény		
Elszívó csomak		1x 125mm, 2 x 150 mm
Elragadási sebesség		28 m/sec
Csatlakozás		250 mm, 2400 mm magasan
Elszívási teljesítmény igény		5 000 m ³ /óra
Teljesítmények:		
Össz teljesítmény:		22,3 kW
Gép dimenziók:		
Alap terület		5 700 x 3 000 mm
Magasság		2 100 mm
Gépsúly		3 750 kg

Ajánlott konfiguráció:					
	Mennyiség	Egység -db	Nettó ár	Áfa tartalon	Bruttó ár
Lohmeyer NCB 612D automata fúró központ	1	97 478 EUR	97 478 EUR	26 319 EUR	123 797 EUR
Kedvezményes ár - összesen - EUR	1	89 680 EUR	89 680 EUR	24 214 EUR	113 894 EUR

VTSZ:8465

Gyártó megnevezése: Wood IQ GmbH Lohmeyer

Szarmazási ország: Németország

Teljes csomag ajánlat:

Lohmeyer 780 IQ ipari élzárógép	1	57 050 EUR	57 050 EUR	15 404 EUR	72 454 EUR
Lohmeyer DBS 525 táblafelosztó gép	1	64 750 EUR	64 750 EUR	17 485 EUR	82 232 EUR
Lohmeyer NCB 612D automata fúró központ	1	89 680 EUR	89 680 EUR	24 214 EUR	113 894 EUR
Gép csomag szállítása	1	2 600 Eur	2 600 EUR	702 EUR	3 302 EUR
Géptelepítés és beüzemelés – gyári technikus által	80 óra	4 600 EUR	4 600 EUR	1 242 EUR	5 842 EUR
Összesen:		218 680 EUR	218 680 EUR	59 044 EUR	277 723 EUR
Kedvezményes csomag ár		199 000 EUR	199 000 EUR	53 730 EUR	252 730 EUR

Az ár 18 hónap garanciát tartalmaz.

Igény esetén a gyári számlázás megoldott (nettó).

Fizetési feltételek:

Fizetési feltétel:

30 % megrendeléskor,

70 % a a gyártó készre jelentést követően.

Kereskedelmi státusz:

Nyilatkozunk, hogy a fenti termékek kereskedői vagyunk, minden jogosultsággal és engedéllyel rendelkezünk. Biztosítjuk a piacon szokásos jótállási és szavatossági feltételeket.

Áraink nem tartalmazzák a gépek helyszínre szállítását és beüzemelését. A szállítási költség a gépgyár telephelye és a vevő közötti útvonalra értendő. A lerakodást a vevőnek kell biztosítania. A Stonewood Kft fenntartja a jogot az ajánlat kiadása és a tényleges megrendelés között előre be nem jelentett beszállítói árváltozásból eredő többletköltség tovább hárítására. A tényleges számlázás a számla kibocsátásának napján érvényes MNB Eur/Huf középárfolyamon történik.

Az ajánlatban szereplő árak tartalmazzák az angol vagy magyar nyelvű gépkönyvet, minősítést. Gépekre egy év garanciát vállalunk, valamint a garanciaidő letelte után teljes körű szervizszolgáltatással állunk rendelkezésükre. A garancia nem vonatkozik a gépek fogyó és kopó alkatrészeire, a szerszámokra és a gépkezelői hibákból adódó meghibásodásokra.

Az ajánlatban szereplő gépek és berendezések újak, 2022 évi gyártásúak és rendelkeznek CE jelöléssel, illetve a gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. A berendezés korábban nem került beszerzésre hazai vagy európai uniós pályázat igénybevételével.

Az ajánlat érvényessége: 15 nap
Győr, 2022. május 17.



Üdvözlettel:
Stonewood Kft